



GLOBALDIS
FOR YOU, TODAY

GRUPO VICAIMA



PAVIMENTOS



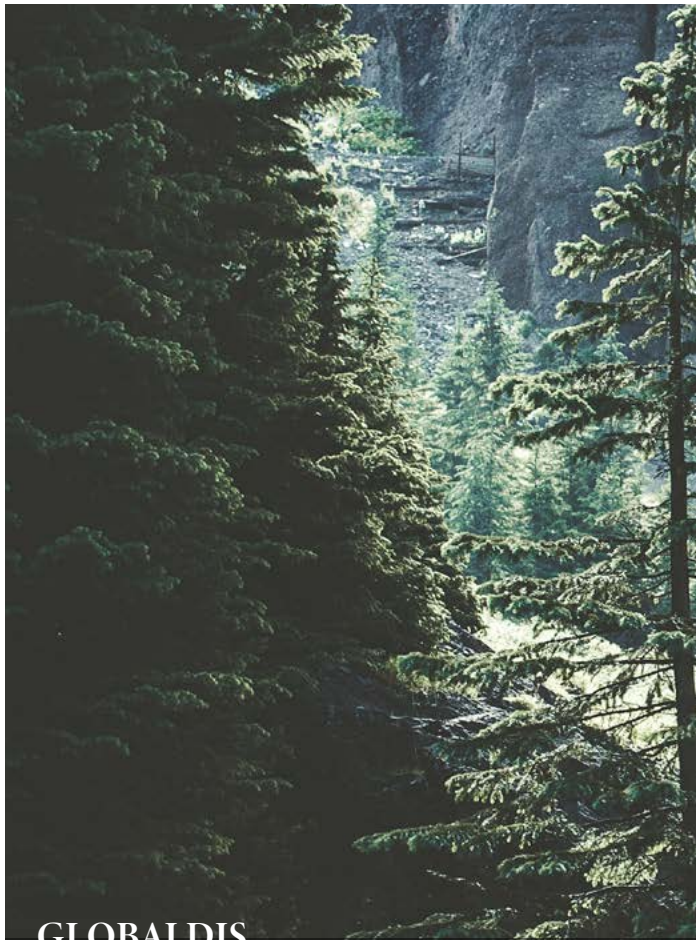

GLOBALDIS

Um pavimento realça o que de melhor há num espaço despertando os sentidos de quem o habita ou utiliza. Em harmonia com o seu meio circundante, um pavimento interior ou exterior consegue criar ambientes únicos. Inspirada nesse potencial, a Globaldis apresenta um catálogo de pavimentos que geram espaços pessoais, primando pela beleza, conforto e resistência.

O principal compromisso da empresa é acrescentar valor aos projetos, assegurando a qualidade, o respeito pelo meio ambiente e um toque diferenciador.



PAVIMENTOS DE INTERIOR

NATURAL

- 07
GLOBALFLOOR
- 11
CUTEPARQUET

LAMINADOS

- 15
INTASA
- 19
KRONO ORIGINAL

VINÍLICO

- 23
SPC

FLUTUANTE

- 27
MULTICAMADAS

PAVIMENTOS DE EXTERIOR

- 33
GLOBALDECK

- 37
BAMBOO

NATURAL

PAVIMENTOS DE EXTERIOR MODIFICADO

- 41
DECK THERMOWOOD

- 43
DECK IMPREGNADO

MODIFICADAS

PAVIMENTOS DE INTERIOR



NATURAL

GLOBALFLOOR

A madeira assume um lugar exclusivo entre os materiais utilizados para expressar os valores da arquitetura e vida modernas. Os pavimentos Globalfloor de madeira maciça conferem elegância aos espaços, tornando os ambientes acolhedores. A elevada durabilidade e resistência são os pontos fortes destas madeiras nobres. Caracterizados pelo rigor e recurso às mais recentes tecnologias, estes pavimentos são indicados para a personalização dos espaços habitacionais, conferindo-lhes requinte e perpetuando um legado de tradição e valor.



Respeita o
meio ambiente




Resistente a
impactos



Excelente
durabilidade




Pavimento Interior ————— Globalfloor




NOGUEIRA



Pavimento Interior Globalfloor



SUCUPIRA




AFIZÉLIA



RIGA



GARAPA




CARVALHO



PARA MAIS CORES LER QR CODE

Madeira maciça

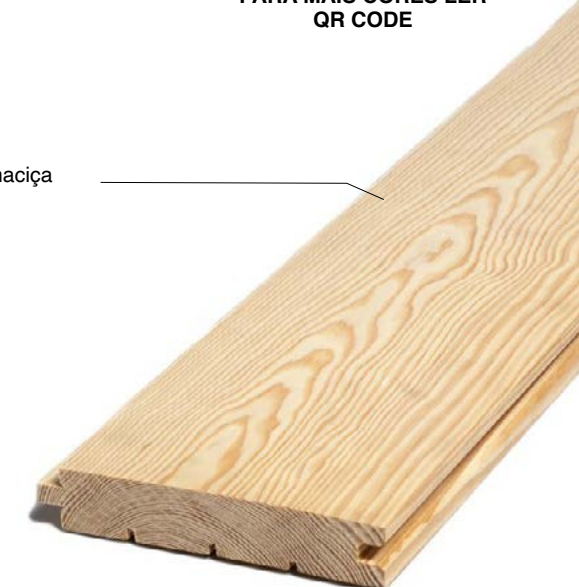

NATURAL

GLOBALFLOOR CUTEPARQUET

Formado por lamelas colocadas em paralelo, este pavimento de interior em madeira maciça permite criar diversos efeitos geométricos de diferentes tons personalizando os espaços com um toque e estética singulares. Este produto amigo do ambiente, que resulta do reaproveitamento da madeira, é indicado para diversos tipos de aplicação, como habitação e comercial, uma vez que pela sua elevada resistência e qualidade superior suporta níveis de tráfego intensos. Disponível em diferentes espécies de madeira, este parquet ao cutelo inspira a criar padrões únicos e intemporais que refletem a autenticidade do produto natural.



Excelente
durabilidade




Resistente a
impactos




Respeita o
meio ambiente



Pavimento Interior ————— Cuteparquet



CUTEPARQUET

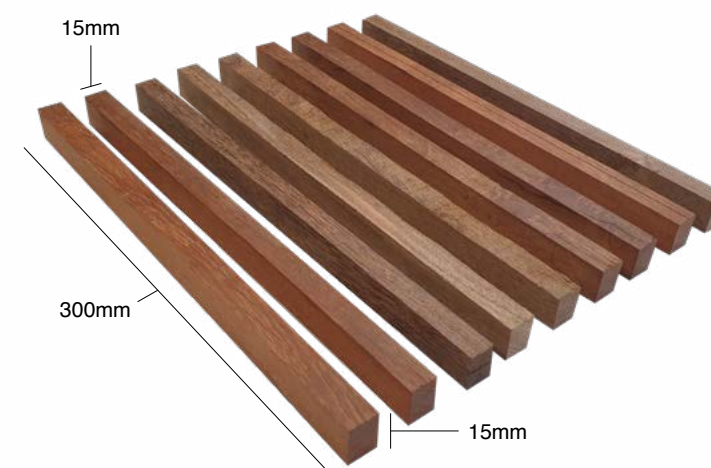

Dimensões: 15 x 300 x 150mm | 15 x 300 x 300mm

*Nota: Pode sofrer variações na dimensão

Pavimento Interior ————— Cuteparquet



LAMINADOS

INTASA

O piso laminado da INTASA é de fácil instalação, altamente durável e de manutenção simples. Graças ao sistema de encaixe clic aos quatro lados, a sua aplicação é também mais rápida. Nesta linha de pisos laminados são inúmeros os padrões com várias tonalidades de madeira disponíveis que realçam o melhor dos décors. Cada uma das propostas interage com diferentes estilos transformando os interiores.

Classe AC5

- 

Fácil de aplicar
- 

Apto para pisos radiantes
- 

Resistente a impactos
- 

Resistente a marcas
- 

Resistente ao desgaste
- 

Resistente a riscos
- 

Antialérgico
- 

Resistente a queimaduras de cigarros
- 


Reação ao fogo Bfl-s1
- 

Fácil de limpar




Pavimento Interior _____ Intasa





PARA MAIS CORES LER
QR CODE

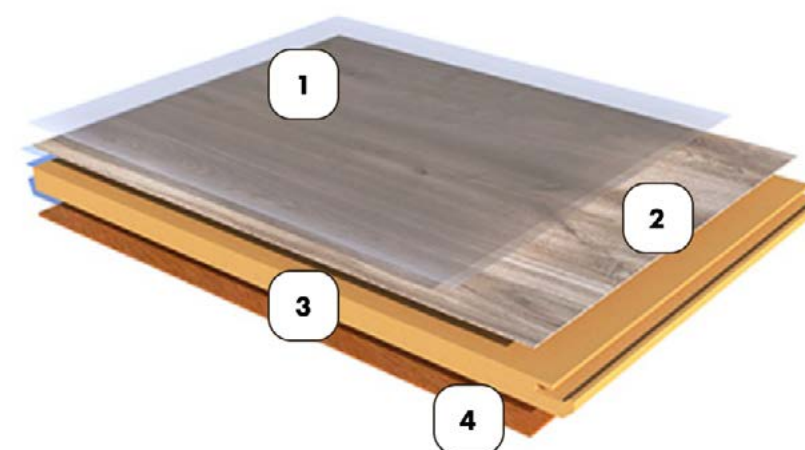

- 1 | Overlay
- 2 | Papel decorativo
- 3 | HDF hidrófugo
- 4 | Estabilizador

Dimensões: 1200 x 196 x 7mm | 8mm | 10mm

Pavimento Interior _____ Intasa

LAMINADOS

KRONO ORIGINAL

Os pavimentos laminados da Krono Original disponibilizam uma ampla gama de designs. A superfície e a estrutura do piso laminado são especialmente importantes para a aparência e o caráter que o mesmo proporciona à casa. A tecnologia de produção dos pavimentos laminados foi desenvolvida para garantir que estes oferecem um conjunto de vantagens.

Sistema de clic: Twin Clic | Pure 1Clic 2go

Classe AC4/AC5



Fácil de aplicar



Apto para pisos radiantes



Resistente a impactos



Resistente a marcas



Resistente ao desgaste



Resistente a riscos



Antialérgico



Resistente a queimaduras de cigarros




Reação ao fogo Cfl-s1



Fácil de limpar



Pavimento Interior _____ Krono



HIGHLAND OAK



MODENA OAK



ROBLE SHERWOOD



PARA MAIS CORES LER
QR CODE



Dimensões: 8 x 1285 x 192 mm

Pavimento Interior _____ Krono

VINÍLICOS

EARTHWERKS RIO CLIC SPC

Os Pavimentos Vinílicos SPC são uma opção resistente à água destinada a WC's, cozinhas, spas ou outras divisões da casa. O produto apresenta uma textura única e delicada que cria um ambiente singular em lugares que constituem pontos fulcrais numa casa e na rotina das pessoas. A espessura de 5mm e a camada de desgaste de 0,55mm fazem do pavimento um produto durável e de resistência adequada.



Fácil de aplicar



Apto para pisos radiantes



Resistente à humidade



Acústico



Resistente ao desgaste



Reação ao fogo Bfl-s1




Fácil de limpar




Resistente a riscos




Pavimento Interior _____ SPC

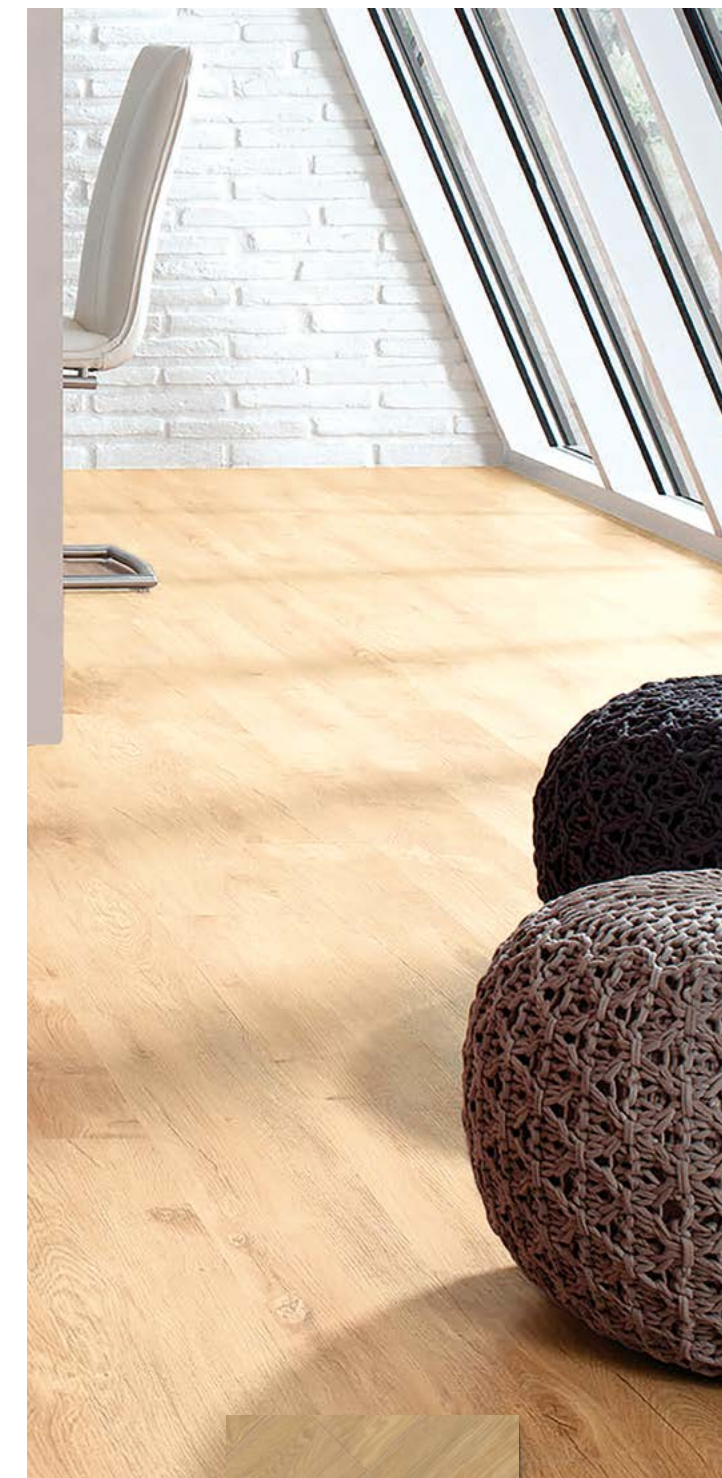


AMERICAN OAK

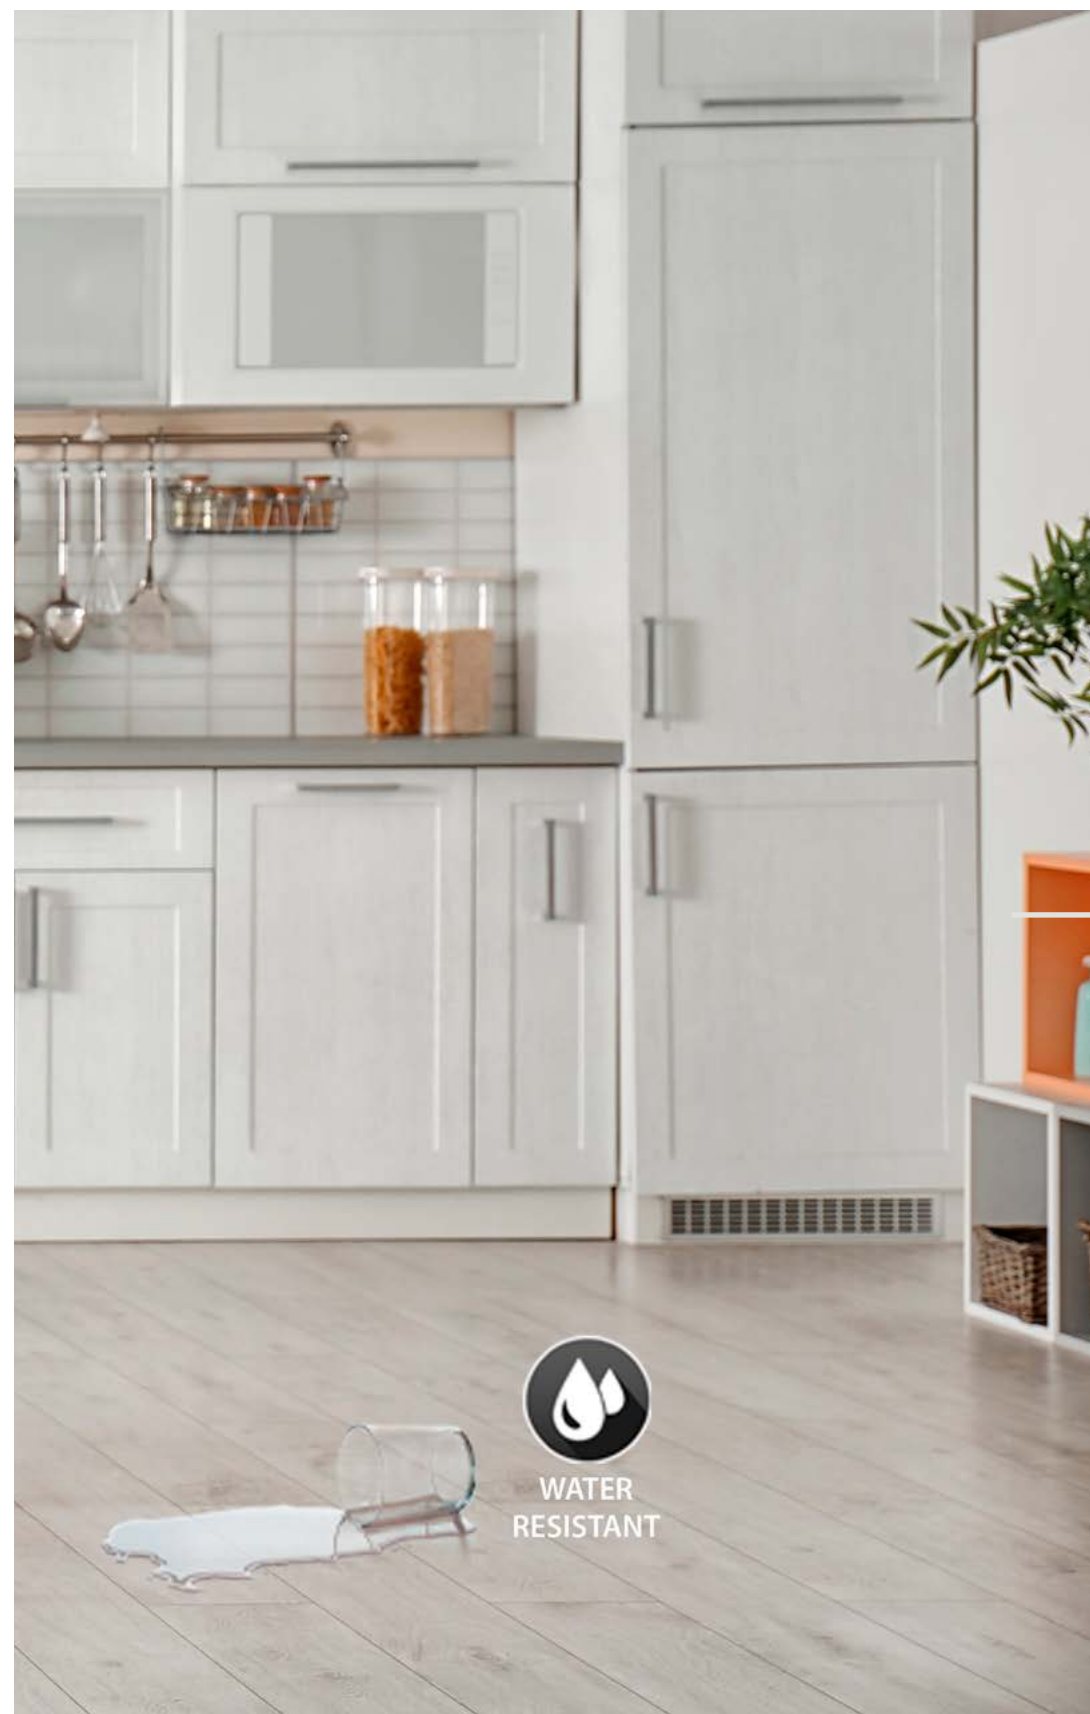

Pavimento Interior _____ SPC



BRUSHEAD OAK




CLASSIC OAK



DUSTY OAK



WHITE OAK



ASH GREY

Caraterísticas do produto:


Núcleo: SPC—stone plastic/polymer composite (rígido)

Dimensão: 5/0,55 x 1220 x 181 mm

Espessura: 5mm

Camada de desgaste: 0,55mm

Encaixe: Uniclic

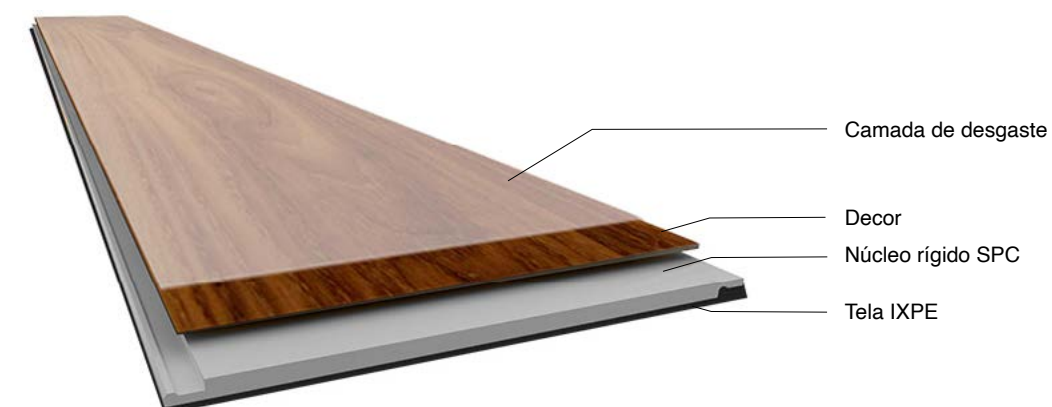

FLUTUANTE

FLUTUANTE EM MADEIRA - PRATIK

Os pavimentos multicamadas permitem a racionalização da madeira, reduzindo o impacto ambiental e ao mesmo tempo diminuindo as variações por exposição à humidade. Permitem conjugar as tonalidades e características das madeiras com os mais diversos tipos de acabamento, permitindo obter uma aparência de nobreza de madeira com uma excelente estabilidade dimensional. Este é um pavimento constituído por três camadas: a camada visível é constituída por uma lamela ou folha de madeira, normalmente acabada em verniz de alta resistência ou a óleo; a camada do meio é constituída geralmente por lamelado de madeira, contraplacado ou HDF; a camada inferior é composta por uma folha de madeira de equilíbrio. Quando o núcleo é em contraplacado, esta camada pode não existir. Estes pavimentos podem ter um sistema de encaixe clic ou macho-fêmea. São esteticamente atraentes e ajudam a criar ambientes sofisticados, intemporais e descontraídos.

- 

Proteção UV
- 

Resistente a impactos
- 

Excelente durabilidade
- 

Fácil de aplicar



Pavimento Interior — Pratik



CARVALHO



Características do pavimento:

Estabilidade
Durabilidade
Resistência
Beleza natural
Requinte
Conforto



Pavimento Interior _____ Pratik

PAVIMENTOS DE EXTERIOR

PAVIMENTOS DE EXTERIOR MODIFICADO



NATURAL

GLOBALDECK

Pavimento de exterior feito de madeira maciça de qualidade superior e elevada resistência que confere aos espaços características associadas à natureza e à tradição. Pode ser produzido com sistema de fixação à vista, com parafusos inox, ou de fixação oculta, com recurso a clips plásticos ou metálicos. Estes decks são indicados para a personalização dos espaços habitacionais, conferindo-lhes requinte e perpetuando um legado de elevado valor.




Excelente
durabilidade








Respeita o
meio ambiente



Pavimento Exterior _____ Globaldeck



MASSARANDUBA

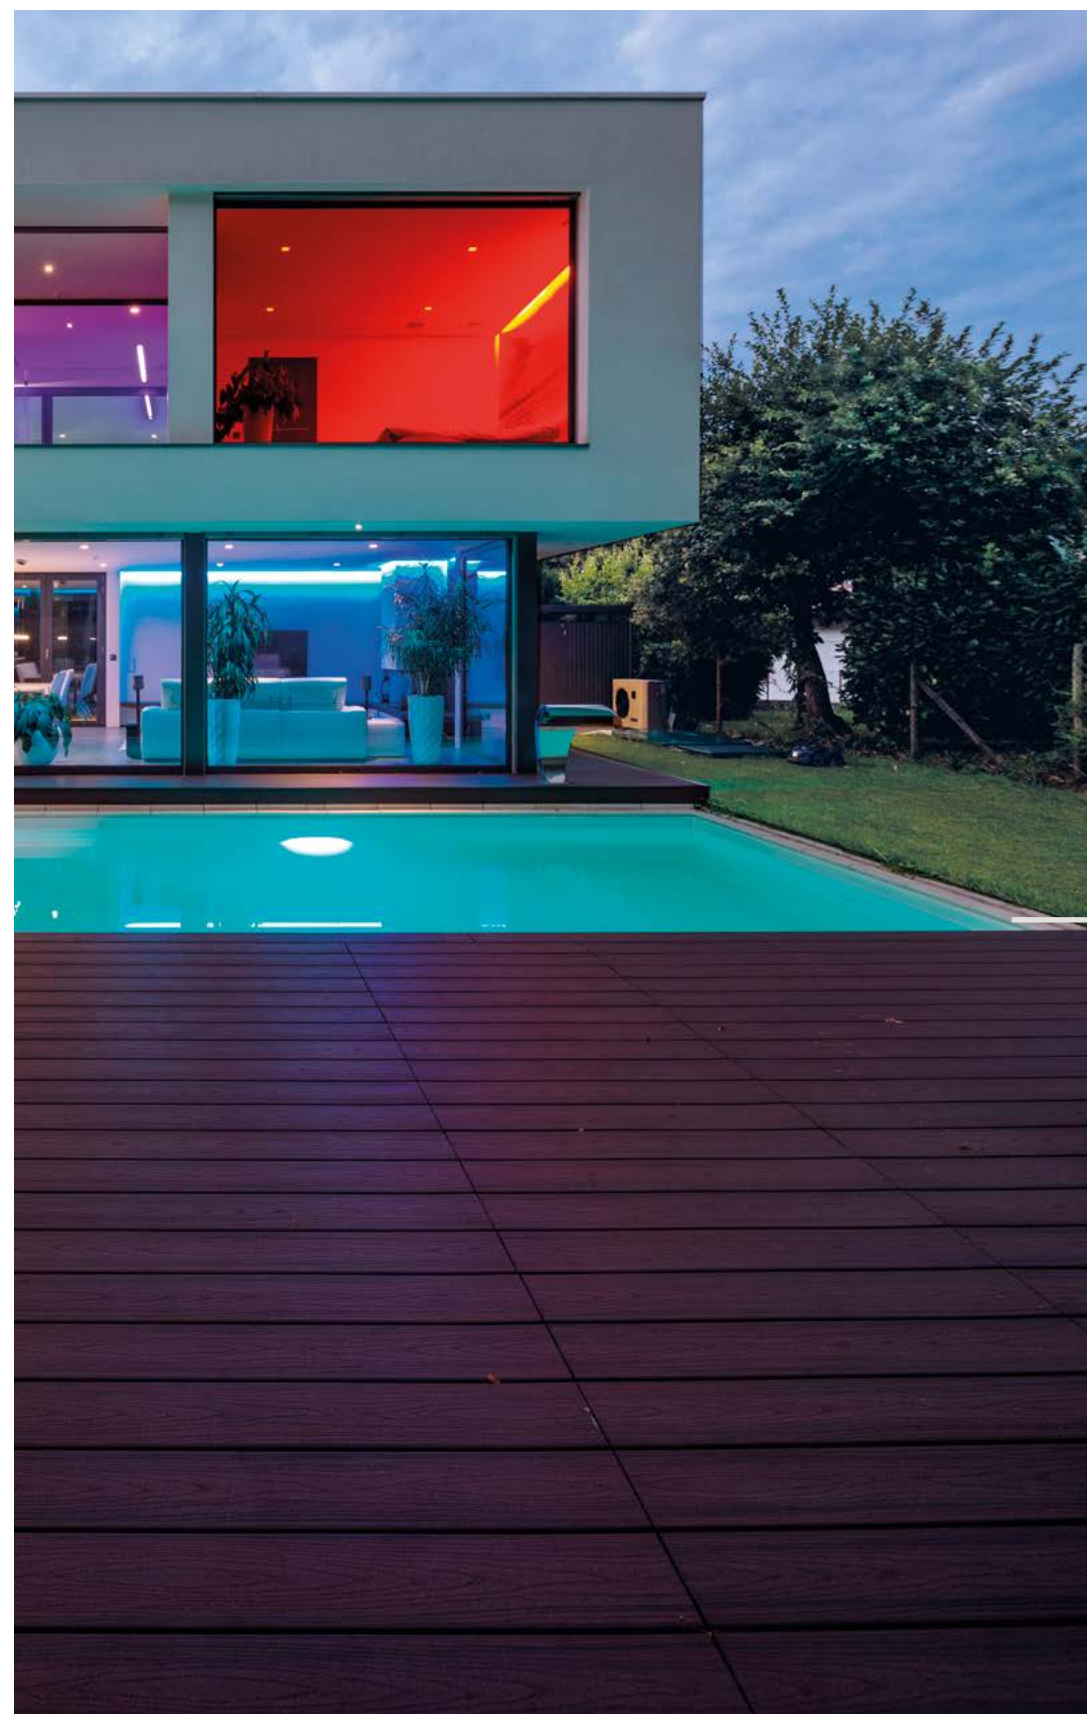

PARA MAIS CORES LER
QR CODE

Dimensões:

Largura: 90 -145 mm
Espessura: 19 | 20 | 21 mm
Comprimento: 600 -3950 mm

Acabamento final:

Acabamento / Tratamento óleo aquoso.

Madeira maciça



Pavimento Exterior Globaldeck

NATURAL

DECK BAMBOO

O deck de bamboo é feito a partir de tiras de bamboo comprimidas a alta pressão. Estas sofrem um processo de termotratamento a diferentes temperaturas 160°C (Caramel) e 220°C (Coffee), processo que modifica as moléculas de açúcar que estão naturalmente presentes no bamboo não tratado. Com este tratamento, o bamboo deixa de ser uma fonte de alimentação para os fungos e micro-organismos. Além disso, este processo aumenta a densidade, tornando as réguas de bamboo muito duras. A estabilidade deste material assegura uma excelente durabilidade. O bamboo é adequado para aplicações exteriores, especialmente para deck.



Excelente durabilidade



Respeita o meio ambiente



Antideslizante



Reação ao fogo Bfl-s1




Pavimento Exterior ————— Bamboo



COFFEE



Pavimento Exterior _____ Bamboo



CARAMEL



COFFEE

Caraterísticas do produto:

Piso de fácil manutenção;

Excelente estabilidade dimensional;

Material natural que faz jus à filosofia de sustentabilidade;

Elevada resistência;

Medidas: 20 x 1850 x 140mm



DECK MODIFICADO

DECK THERMOWOOD


Deck em madeira de pinho nórdico, sujeita a tratamento térmico (Thermo-D) de calor e vapor de água. Com este tratamento, é conferida à madeira uma melhoria da sua estabilidade dimensional (com a diminuição da humidade de equilíbrio) e uma maior durabilidade (pelo isolamento térmico e pela secagem e desaparecimento da resina, evitando a formação de fungos e podridão). Esta modificação é um processo que melhora também a resistência à biodegradação e aos raios UV, entre outros, produzindo um material que no seu ciclo de vida não apresenta um perigo ambiental superior ao da madeira sem tratamento. Sendo uma madeira Thermo-D, está inserida na classe de durabilidade 2, de acordo com a norma EN113, sendo expectável uma vida útil na ordem dos 25 anos. Disponível na dimensão de 26mm (espessura) por 115mm (largura), com fixação oculta. Possibilidade de fornecimento noutras medidas sob consulta.



Respeita o meio ambiente



Excelente durabilidade

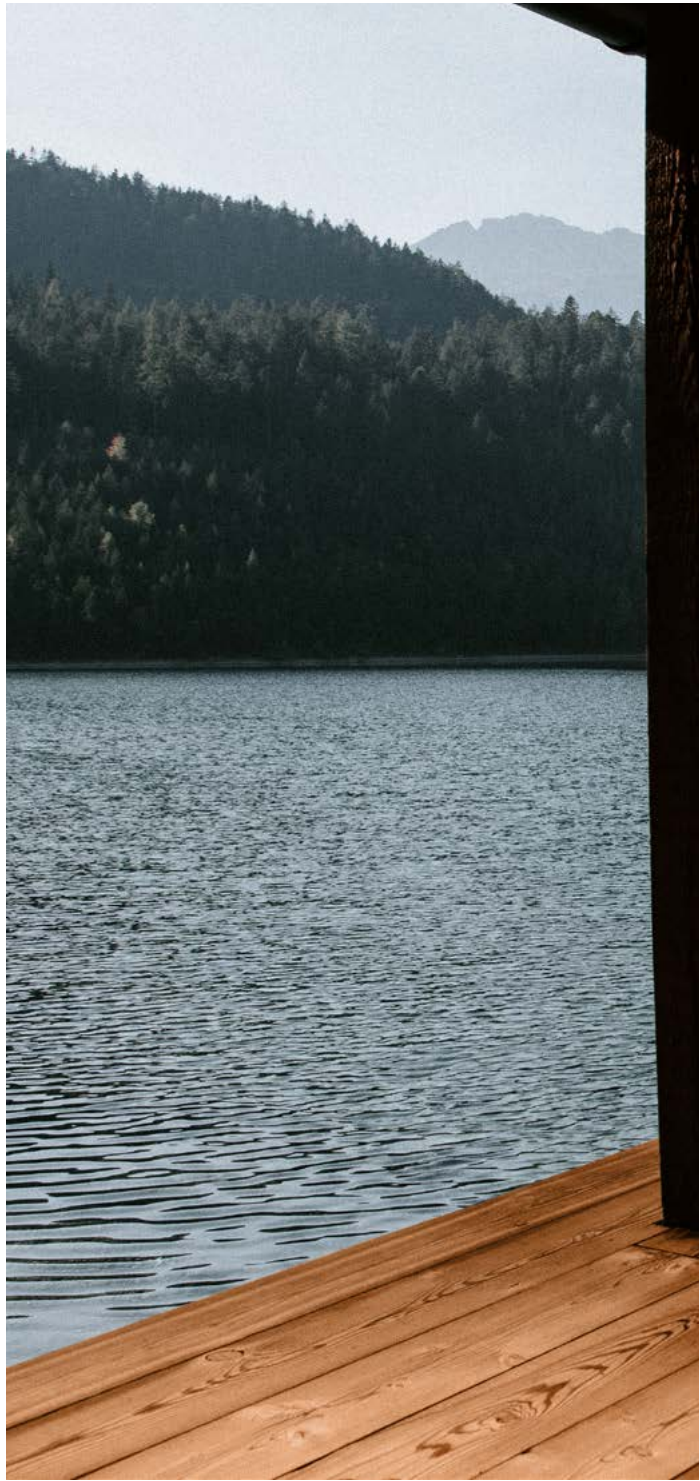


Pavimento Exterior Deck Thermowood



DECK IMPREGNADO

DECK COM TRATAMENTO

Deck de pinho nacional ou nórdico que é tratado na classe 4 de impregnação. Neste tipo de madeira modificada, a furfurilação (impregnação com álcool furfurílico, em dupla câmara de vácuo, em autoclave/caldeira cilíndrica, sob pressão) é um método que permite conduzir a uma diminuição da humidade de equilíbrio e a um aumento da estabilidade dimensional da madeira, baseando-se na introdução de compostos químicos que acabam por diminuir a higroscopicidade da madeira. O processo é normalmente mais barato do que outros tipos de tratamento. Com uma durabilidade expectável na ordem dos 15 anos, o deck encontra-se disponível nas dimensões habituais: 20mm de espessura, por 100 ou 120mm de largura.

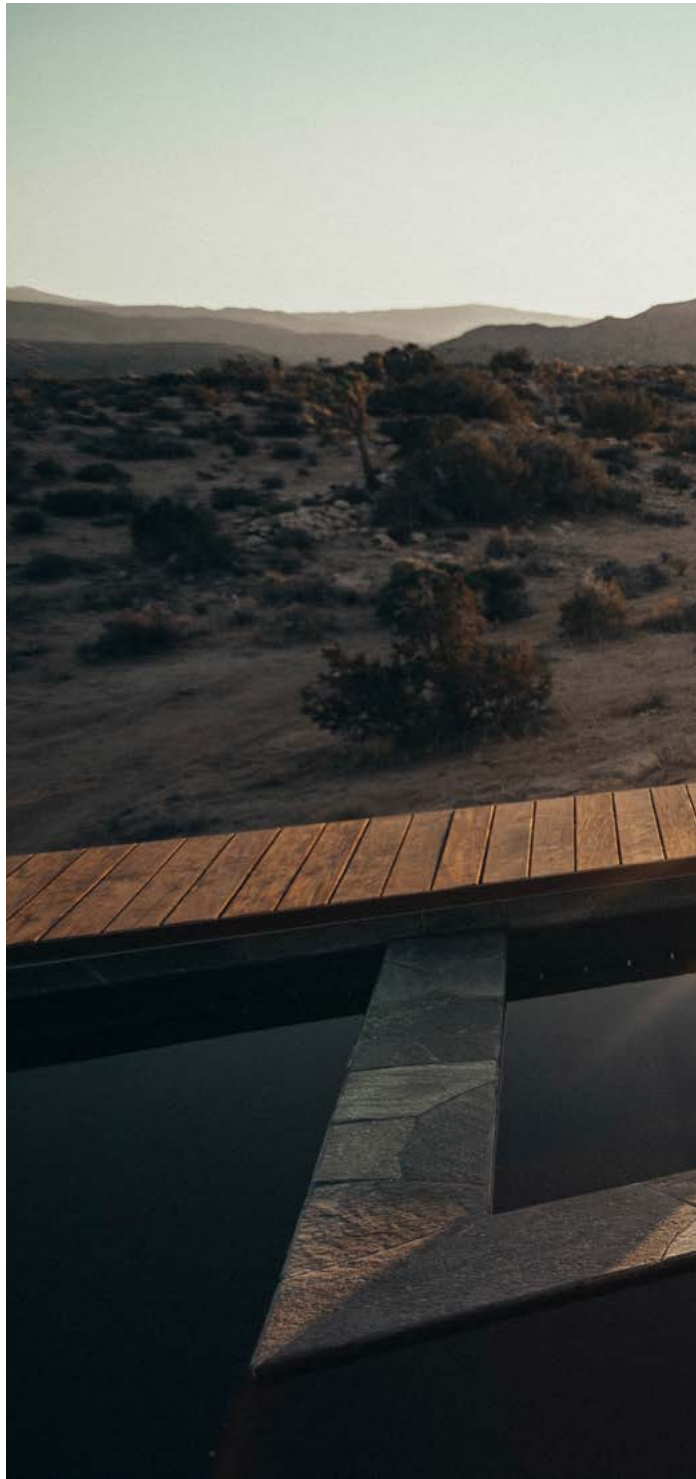

Pavimento Exterior — Impregnado



GLOBALFLOOR

Caraterísticas	Pavimento maciço
Largura	100mm 120mm 140mm
Espessura	18mm 20mm 22mm
Comprimento	Comprimento variável 600-3000mm
Espécies	Carvalho Sucupira Iroko Pinho Garapa Freixo Tauari Riga
Teor de humidade	8-12%

* Para mais detalhes ler QR Code



CUTEPARQUET

Caraterísticas	Pavimento maciço
Largura	150mm 300mm
Espessura	15mm
Comprimento	300mm
Espécies	Carvalho Sucupira Iroko Wengue Garapa Freixo Tauari Riga Cumaru
Teor de humidade	8-12%

INTASA

Instalação	Clic 4 lados	
Classe de uso	33, Comercial Intenso	
Resistência à abrasão	AC5	EN13329
Resistência ao impacto	IC3	EN13329
Garantia Limitada (anos)	25	
Suporte HDF	i-HDF Resistente à Humidade E1	
Proteção de cantos	4 perfis selados com parafina	
Resistência à queimadura de cigarro	4	EN 438
Resistência ao peso dos móveis	Nenhum dano visível após teste	EN 424
Inchamento	≤18%	EN 133229
Reação ao fogo	Classe Bfl-s1	
Espessura	7mm e 8mm	
Tamanho da peça	1200x195mm	
Peças por caixa	10 (7mm) 9 (8mm)	
Caixas por palete	52	

KRONO

	K5 K5V4	Castello Classic	
Densidade HDF	950 kg/m3 ± 5%	950 kg/m3 ± 5%	EN323
Resistência à abrasão IP ≥ 6.500 U	AC5	AC4	EN 13329
Classe de utilização	23 Doméstico Intenso	23 Doméstico Intenso	EN 13329
	33 Comercial Intensivo	32 Comercial Intensivo	
Resistência ao impacto	IC3	IC2	EN 13329
Efeito antiestático	< 4	< 4	EN 1815
Reação ao fogo	Cfl-s1	Cfl-s1	EN 13501-1
Resistência a manchas	Grupo 1-2 Grau 5	Grupo 1-2 Grau 5	EN 13329
	Grupo 3-4 Grau	Grupo 3-4 Grau	EN 438-2.15
Módulo de elasticidade	≥ 1N/mm2	≥ 1N/mm2	EN 311 EN 13329
Resistência ao deslizamento	Classe 1	Classe 1	EN 12633
Tolerância dimensional	Comprimento +/- 0,5mm largura +/- 0,1mm	Comprimento e largura ≤ 0,9mm	
Resistência térmica	0,067 m2K/W	0,067 m2K/W	EN 12667

SPC

Caraterísticas	5,0mm 0,55mm	EN ISO 10582
Tipo de pavimento	PVC	
Instalação	TO Clic	
Tratamento da superfície	PU Revestimento	
Tamanho	18,1 x 122cm	EN ISO 24342
Espessura	5,0mm	EN ISO 24346
Camada de desgaste	0,55mm	EN ISO 24340
Classificação da performance	23, 32, 42	EN ISO 10874
Peso por m2 (aproximadamente)	8,3kg/18,50kg	
Número de caixas por palete	55	
Reação ao fogo	Bfl-s1	EN ISO 13501-1
Redução da transmissão do som de impacto	Cerca de 20dB	EN ISO 10140-3

PRATIK

Caraterísticas	Pavimento multicamadas
Dimensão	13 x 125 x 1830/1210 mm
Espessura	13mm
Top Layer	1,5mm
Madeira	Carvalho
Composição do contraplacado	Núcleo em contraplacado Falcatta
Resistência à humidade	8-10% MC
Acabamento - camadas de verniz resistente ao UV	Dosagem 125 gr/m2 (25-35% gloss)

GLOBALDECK

Características	Pavimento maciço
Largura	90mm 100mm 105mm 125mm 145mm
Espessura	19mm 20mm 21mm
Comprimento	Comprimento variável 600 - 3950mm
Espécies	Ipê Massaranduba Garapa Iroko Cumaru Amarelo Cumaru vermelho
Teor de humidade	16-18%

* Para mais detalhes ler QR Code



DECK BAMBOO

Método de dureza Brinell	107N/mm2
Resistência à flexão	87N/mm2
Módulo de elasticidade	18700N/mm2
Durabilidade	Class 1/ENV807 ENV12038
Classe de utilização	Class 4
Reação ao fogo	Bfl-s1
Resistência ao deslizamento (teste com rampa oleada)	R10
Resistência ao deslizamento (PTV20)	86(seco), 53 (molhado)
Emissão de formadeído	E1

DECK THERMOWOOD

Espécies de Madeira	Pinho (Pinus Sylvestris)
Durabilidade	2 - durabilidade (EN350) Testado em Itália S.p.A (No.132647/1)
Teor inicial de humidade (%)	4.0-6.0
Humidade a 25°C, (%)*	35%RH – 4.2 ; 65%RH – 5.9 ; 90%RH – 13.7
Resistência à flexão (MPa)*	17.41
Elasticidade (GPa)*	3.44
Oven-dry density (kg/m3)*	415.5
Resistência ao desgaste (N/mm2)*	12.02
Superfície	FSC®/PEFC®
Certificação	Perfilado (liso ou com grooves)
Cor	Castanho. As variações de cores na madeira Thermowood são o resultado da variação da madeira natural. Com o passar dos tempos a madeira ficará com um aspeto acinzentado, pelo que se aconselha a utilização de um produto resistente aos UV.
Espessura Standard	20 mm, 26 mm e 42 mm (dependendo do perfil)
Largura Standard	42 - 140 mm (dependendo do perfil)
Comprimento Standard	3.0 - 5.4 m

* Os valores apresentados correspondem aos resultados dos testes em média. Aplicam-se apenas nas condições acima mencionadas

DECK IMPREGNADO

Espécie	Pinho Silvestre ou Nórdico
Dimensão	120mm 145mm x Comprimento variável
Espessura	22mm 28mm
Classe	Classe 4 de impregnação
Durabilidade	15 anos

GLOBALDIS
FOR YOU, TODAY

GRUPO VICAIMA



GLOBALDIS

Distribuição Global de Materiais, S.A.

Contact Center

808 50 50 30

globaldis.pt

geral@globaldis.pt

