



GLOBALDIS
FOR YOU, TODAY

GRUPO VICAIMA



SUELOS



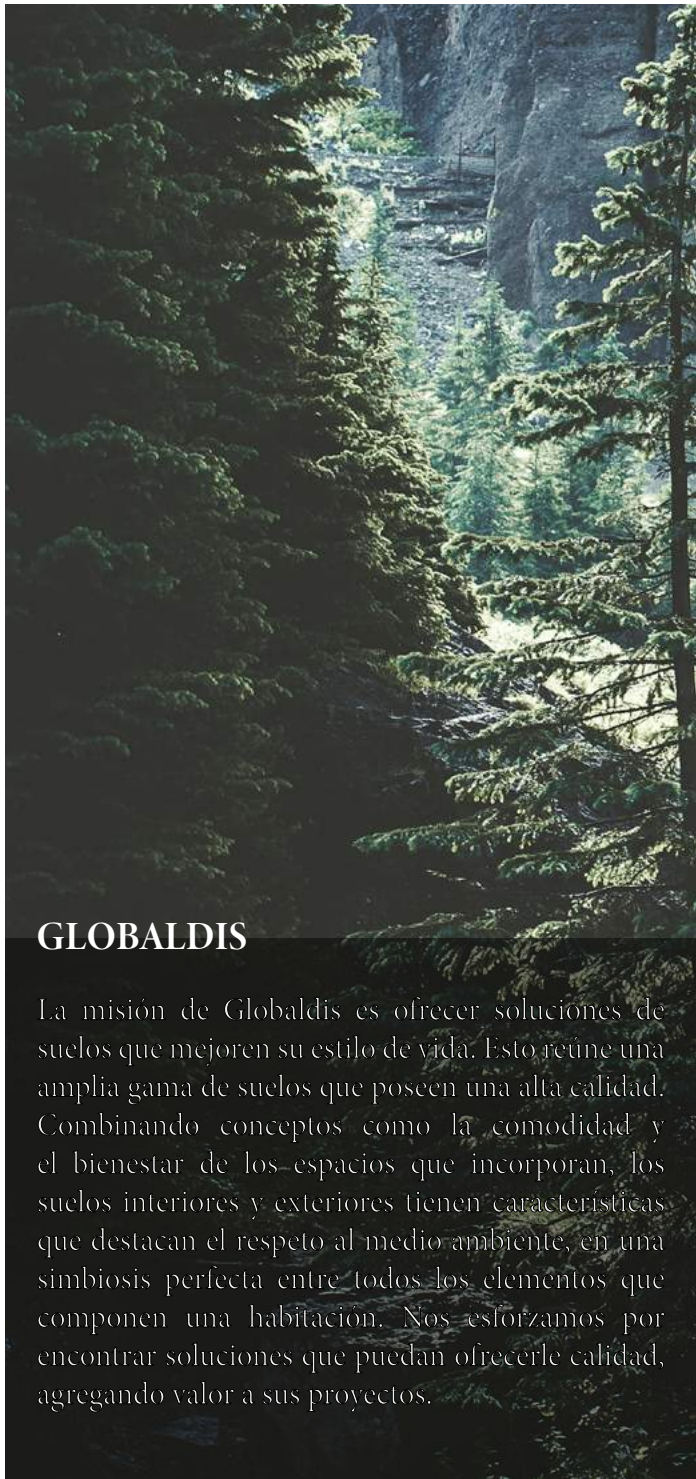

GLOBALDIS

La misión de Globaldis es ofrecer soluciones de suelos que mejoren su estilo de vida. Esto reúne una amplia gama de suelos que poseen una alta calidad. Combinando conceptos como la comodidad y el bienestar de los espacios que incorporan, los suelos interiores y exteriores tienen características que destacan el respeto al medio ambiente, en una simbiosis perfecta entre todos los elementos que componen una habitación. Nos esforzamos por encontrar soluciones que puedan ofrecerle calidad, agregando valor a sus proyectos.



SUELOS INTERIORES

NATURAL

- 07
GLOBALFLOOR
- 11
CUTEPARQUET

LAMINADOS

- 15
INTASA
- 19
KRONO ORIGINAL

VINILO

- 23
RIOCLIC SPC

FLOTANTE

- 27
FLOTANTE EN MADERA

SUELOS EXTERIORES

- 33
GLOBALDECK
- 37
BAMBOO

NATURAL

SUELOS TRATADOS

- 41
DECK THERMOWOOD
- 43
DECK IMPREGNADO

TRATADOS

SUELOS INTERIORES



NATURAL

GLOBALFLOOR

La madera ocupa hoy un lugar exclusivo en la jerarquía, de los materiales utilizados para expresar los valores de la vida y la arquitectura moderna. Los suelos de Globalfloor de madera maciza, ofrecen elegancia a los espacios, creando ambientes acogedores. La alta durabilidad y resistencia son las fortalezas de estas maderas nobles. Caracterizados por el rigor y el uso de las últimas tecnologías, estos pisos son adecuados para personalizar espacios habitables, dándoles refinamiento y perpetuando un legado de tradición y alto valor para las generaciones futuras.



Respeto el medio ambiente




Resistente a impactos





Excelente durabilidad



Suelos Interiores Globalfloor




NOGAL



PARA MÁS COLORES LEER
QR CODE

Madera Maciza

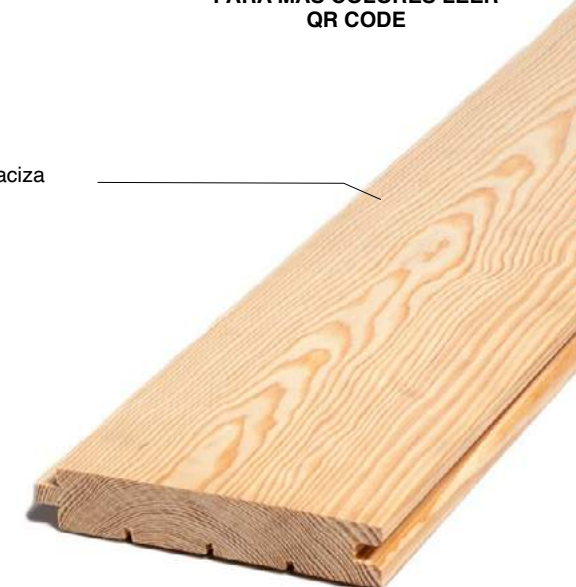

Suelos Interiores Globalfloor

NATURAL

GLOBALFLOOR CUTEPARQUET

Formado por láminas colocadas en paralelo, este parquet industrial, permite crear diferentes efectos geométricos de diferentes tonos, personalizando así los espacios con un toque y una estética única.

Este producto amigo del ambiente, que resulta de la reutilización de la madera, es adecuado para diversos tipos de aplicaciones, como viviendas y comercio, debido a su alta resistencia, soporta niveles de tránsito intenso. Disponible en diferentes especies de madera, Globalfloor CUTEPARQUET inspira para crear patrones únicos e intemporales que reflejan la autenticidad del producto natural.



Excelente
durabilidad



Resistente a
impactos




Respeto el
medio ambiente



Suelos Interiores _____ Cuteparquet



CUTEPARQUET

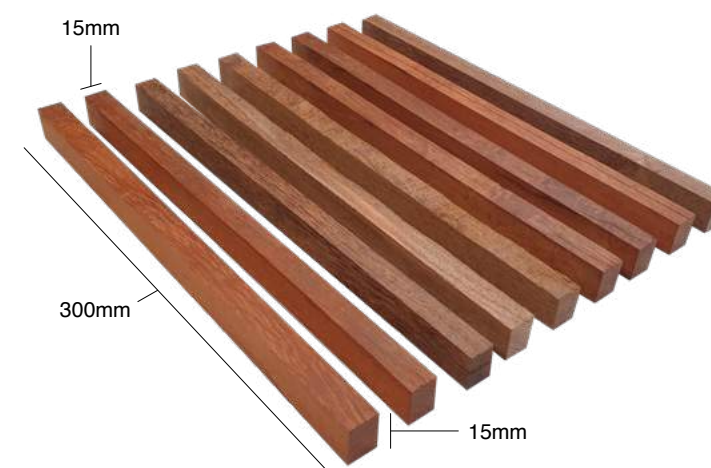

Dimensiones: 15 x 300 x 150mm | 15 x 300 x 300mm

* Nota: puede variar de tamaño

Suelos Interiores ————— Cuteparquet



LAMINADOS

INTASA

El piso laminado de INTASA es fácil de instalar, altamente duradero y fácil de mantener. Además, gracias al sistema de encaje clic de 4 lados, su encaje es más fácil, más duradero y más económico. En esta línea de pisos laminados hay innumerables acabados, texturas y materiales finos. Cada propuesta responde a diferentes estilos. Con Intafloor puede disfrutar de diferentes acabados, cada uno correspondiente al espesor de los paneles instalados en el suelo.

Clase AC5

- 

Montaje sencillo
- 

Apto para Suelos radiantes
- 

Resistente a impactos
- 


Resistente a las manchas
- 

Resistente al desgaste
- 

Resistente al rayado
- 

Antialérgico
- 


Resiste quemaduras de cigarro
- 



Suelo Ignífugo Bfl-s1
- 

Fácil de limpiar




Suelos Interiores _____ Intasa





PARA MÁS COLORES LEER
QR CODE

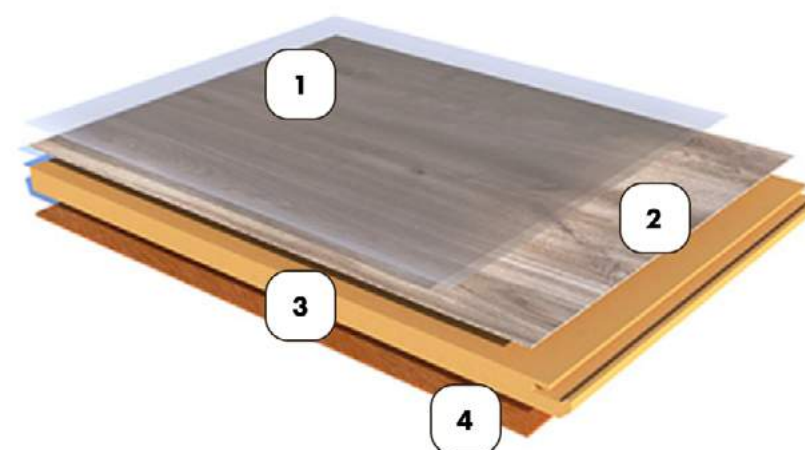

- 1 | Película overlay
- 2 | Decorativo
- 3 | HDF resistente a la humedad
- 4 | Contrabalance

Dimensiones: 1200 x 196 x 7mm | 8mm | 10mm

LAMINADOS

KRONO ORIGINAL

Los suelos laminados Krono Original ofrecen una amplia gama de diseños. La superficie y la estructura del piso laminado son especialmente importantes para la apariencia y el carácter que el piso proporciona a su hogar. La tecnología en la fabricación de pisos laminados se ha desarrollado para garantizar que estos pisos ofrezcan una serie de ventajas.

Fácil de instalar: rápida y fácilmente, gracias al sistema Twin Clic Krono Original y al sistema puro 1clic 2go y 1clic 2go

Clase AC4/AC5



Montaje sencillo



Apto para Suelos radiantes



Resistente a impactos



Resistente a las manchas



Resistente al desgaste



Resistente al rayado



Antialérgico



Resiste quemaduras de cigarro




Suelo Ignífugo Bfl-s1




Fácil de limpiar



Suelos Interiores _____ Krono



HIGHLAND OAK




MODENA OAK



ROBLE SHERWOOD



PARA MÁS COLORES LEER
QR CODE

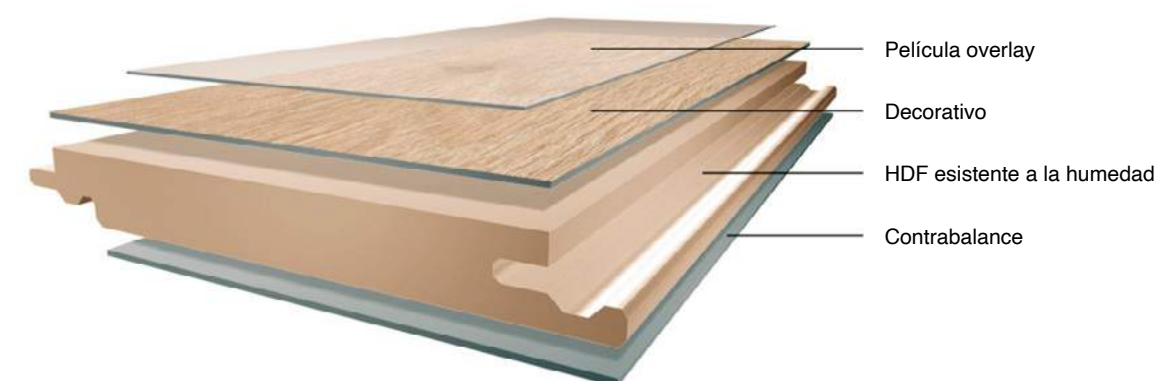

Dimensiones: 8 x 1285 x 192 mm

VINILO

SUELOS DE VINILO SPC

Los Suelos de vinilo SPC son una opción resistente al agua, excelente para aplicaciones en baños, cocinas, spas u otros espacios. El producto presenta una textura única y delicada que crea un ambiente singular en lugares que constituyen puntos esenciales en una casa y en la rutina de las personas. El espesor de 5mm y la capa de desgaste de 0,55mm hacen un suelo durable y de gran resistencia.



Montaje sencillo



Apto para Suelos radiantes



Resistente a la humedad



Acústico



Resistente al desgaste



Suelo Ignífugo Bfl-s1





Fácil de limpiar




Resistente al rayado





Suelos Interiores _____ SPC

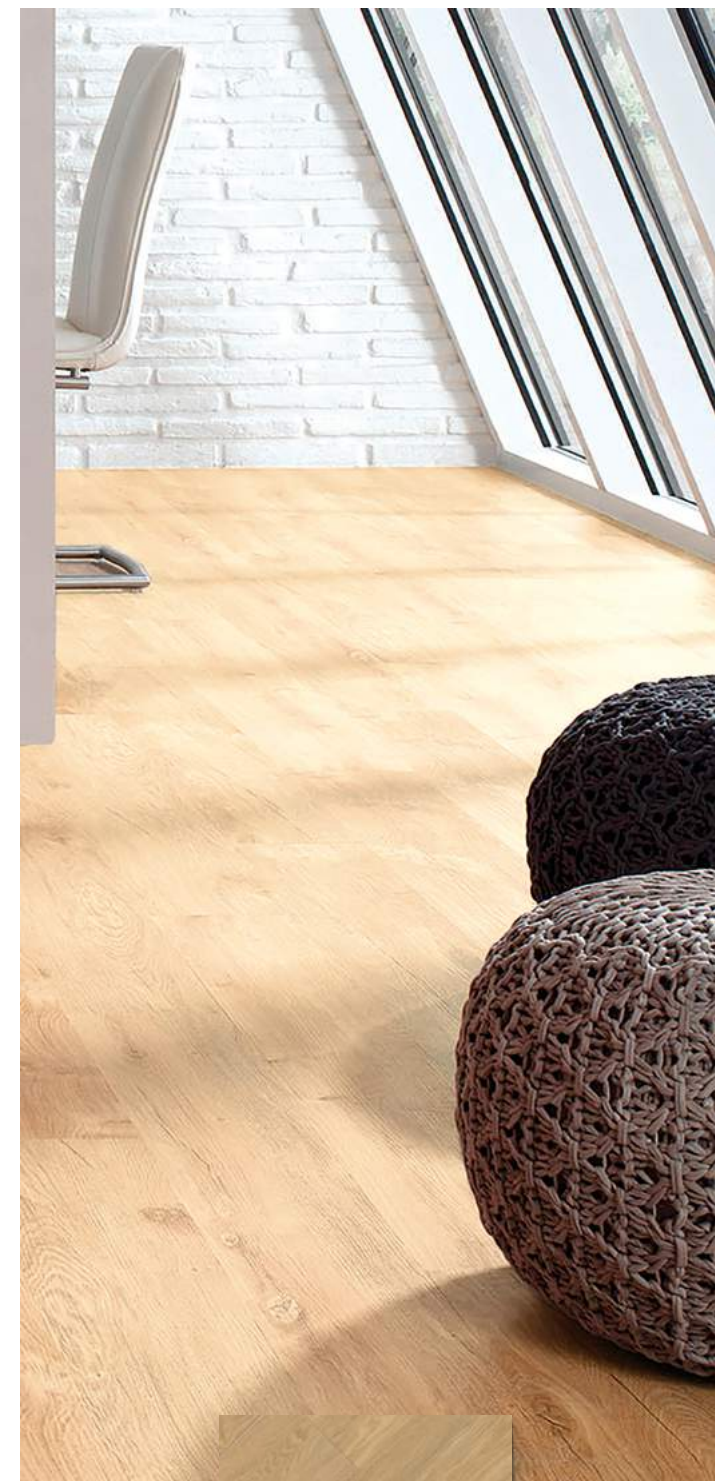

AMERICAN OAK

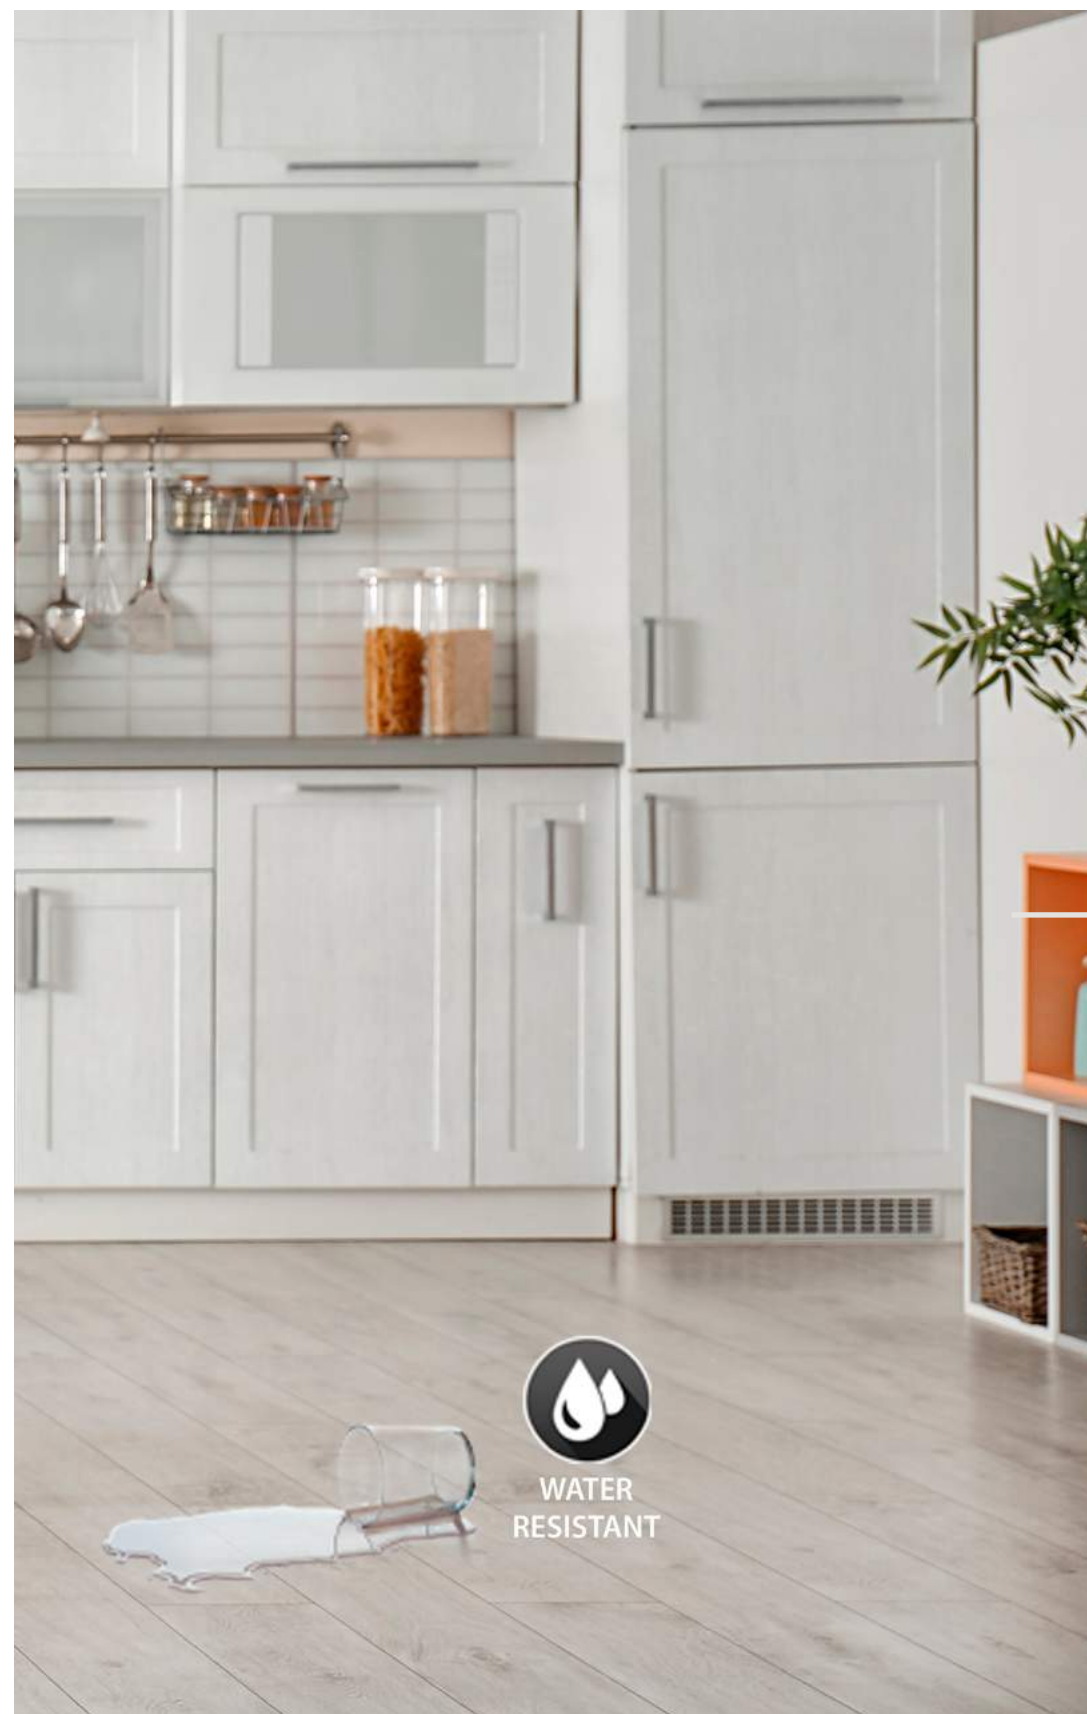

Suelos Interiores _____ SPC



Características del producto


Núcleo: SPC – stone plastic/polymer composite (rígido)

Dimensión: 5 / 0,55x1220x181mm (con película incluida)

Espesor: 5 mm

Capa de desgaste: 0,55 mm

Encaje: Uniclic

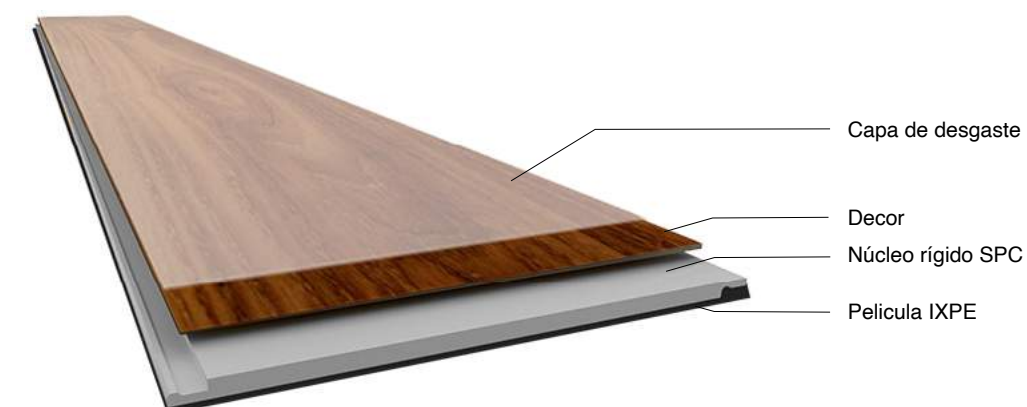

FLOTANTE

FLOTANTE EN MADERA - PRATIK

Los suelos multicapas permiten la racionalización de la madera, reduciendo tanto el impacto ambiental como las variaciones por exposición a la humedad. Además se pueden fusionar tonalidades y características de las maderas con diversos tipos de acabados, lo que se logra alcanzar un aspecto noble de la madera con excelente estabilidad dimensional. Este es un pavimento que consta de tres capas: la capa visible está compuesta de una lámina o chapa de madera, normalmente acabada en barniz de alta resistencia o aceite; la capa intermedia se compone generalmente por laminado de madera, contrachapado o HDF; la capa inferior la conforma una chapa de madera de equilibrio. Cuando el núcleo es de contrachapado, esta capa puede no existir. Estos suelos pueden tener un sistema de bloqueo clic o macho-hembra. Son estéticamente atractivos y ayudan a crear ambientes sofisticados, intemporales y relajados.



Protección UV



Resistente a impactos



Excelente durabilidad



Excelente durabilidad



Suelos Interiores — Pratik




ROBLE



Características del piso:

Estabilidad
Durabilidad
Resistencia
Belleza natural
Refinamiento
Comodidad

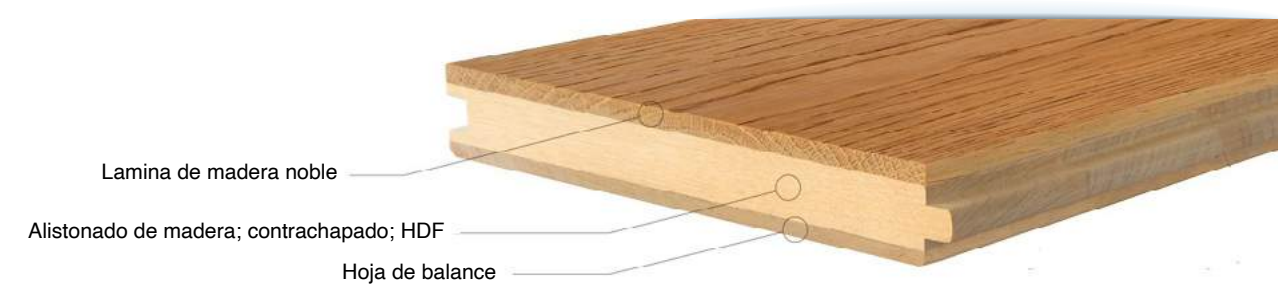

SUELOS EXTERIOR

SUELOS TRATADOS



NATURAL

GLOBALDECK

GLOBALDECK es una tarima exterior de madera maciza de calidad superior y de alta resistencia brindando a los espacios características asociadas a la naturaleza y la tradición. Se pueden producir con sistema de fijación visual (con tornillos de acero inoxidable) o el sistema de fijación oculta, utilizando conectores de plástico o de acero inoxidable. Estos decks son adecuados para la personalización de los espacios habitacionales, dándoles refinamiento y perpetuando para las generaciones futuras un legado de tradición y alto valor.



Excelente
durabilidad







Respeto el medio
ambiente



Suelos Exterior _____ Globaldeck



MASSARANDUBA

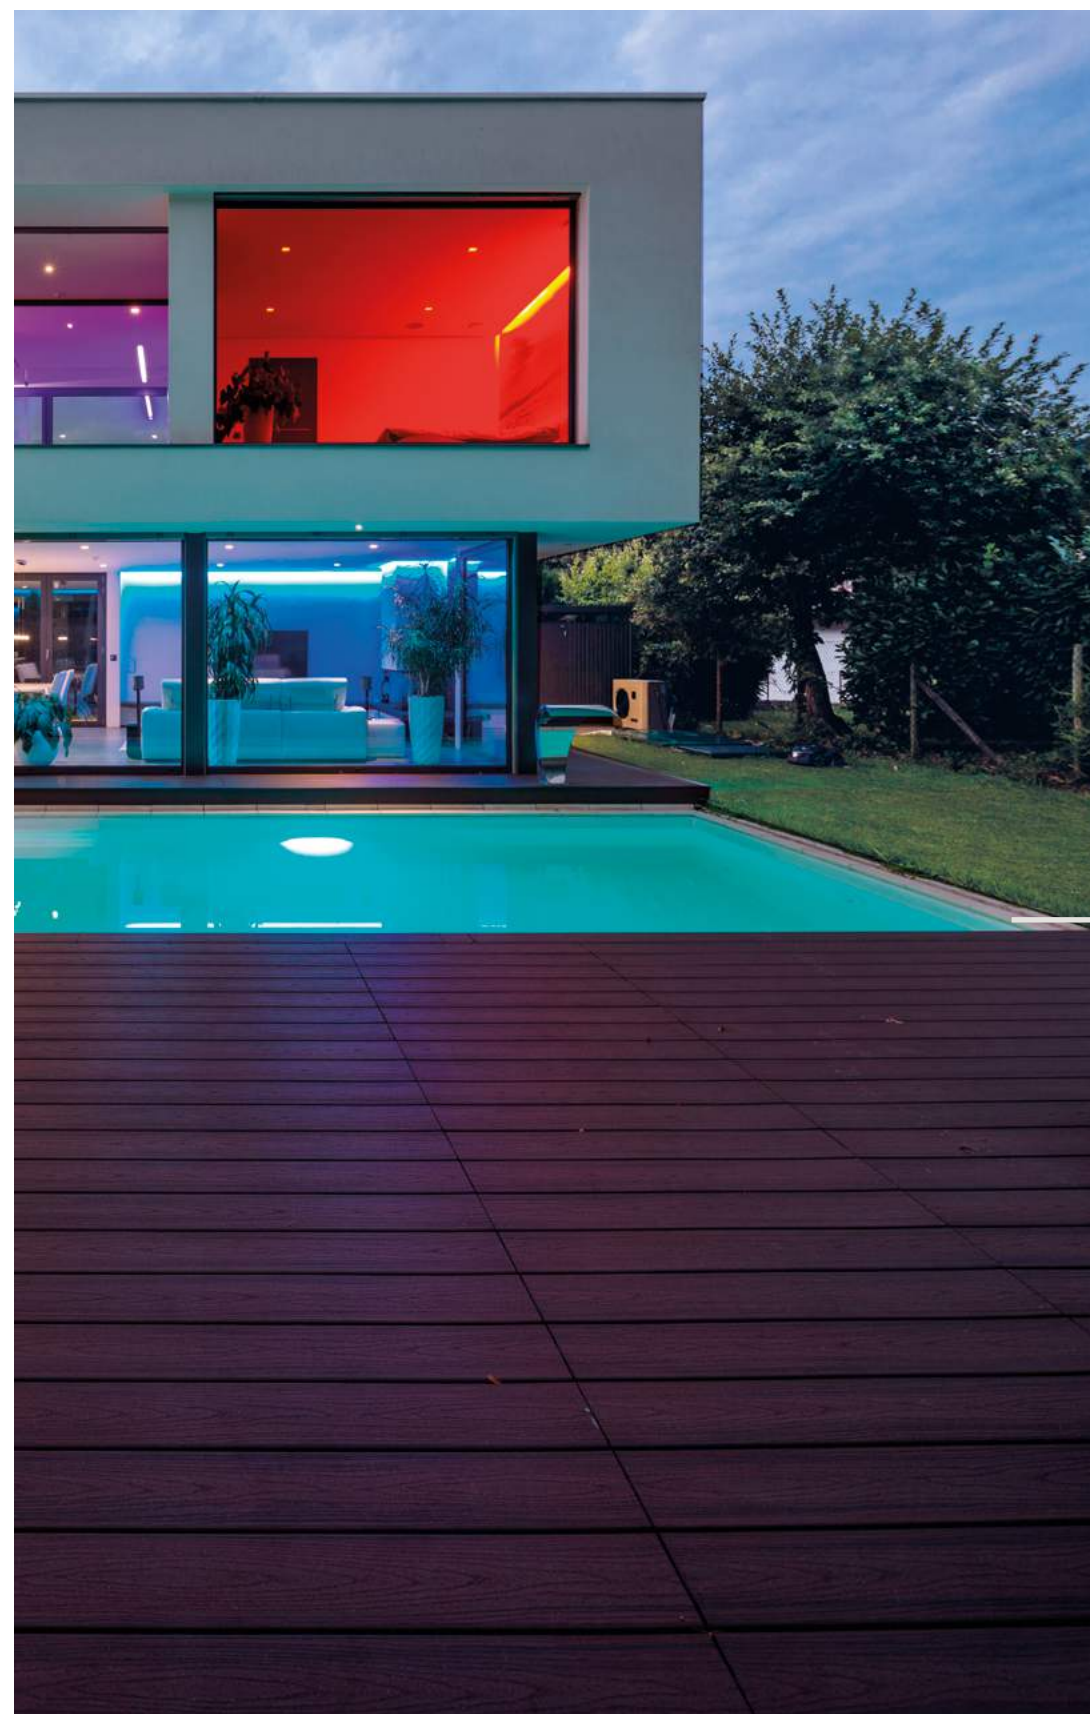

PARA MÁS COLORES LEER
QR CODE

Dimensiones:

Ancho: 90 | 100 | 120 | 145 mm

Espesor: 20 - 22 mm

Longitud: 600 -3600 mm

Acabado final:

Acabado / Tratamiento con manchas de impregnación (Aceite).

Madera maciza



NATURAL

DECK BAMBOO

La tarima de bamboo está hecha de tiras de Bambú comprimido de alta presión. Estos sufren un proceso de tratamiento térmico a 160°C – proceso que modifica las moléculas de azúcar que se encuentran naturalmente presentes en bambú no tratado.

Con este tratamiento, el bamboo deja de ser una fuente de alimentación para hongos y microorganismos. Además, este proceso aumenta la densidad, haciendo reglas de bamboo muy duras. La estabilidad de este material garantiza una Excelente durabilidad. Su utilización es propicia para exteriores, especialmente en cubiertas.

Un suelo destaca lo mejor de un espacio despertando los sentidos de quienes lo habitan o utilizan. En armonía con su entorno, un suelo interior o exterior puede crear ambientes únicos.



Excelente durabilidad



Respeto el medio ambiente



Antideslizante





Suelo Ignífugo Bfl-s1



Gran dureza




Suelos Exterior _____ Bamboo

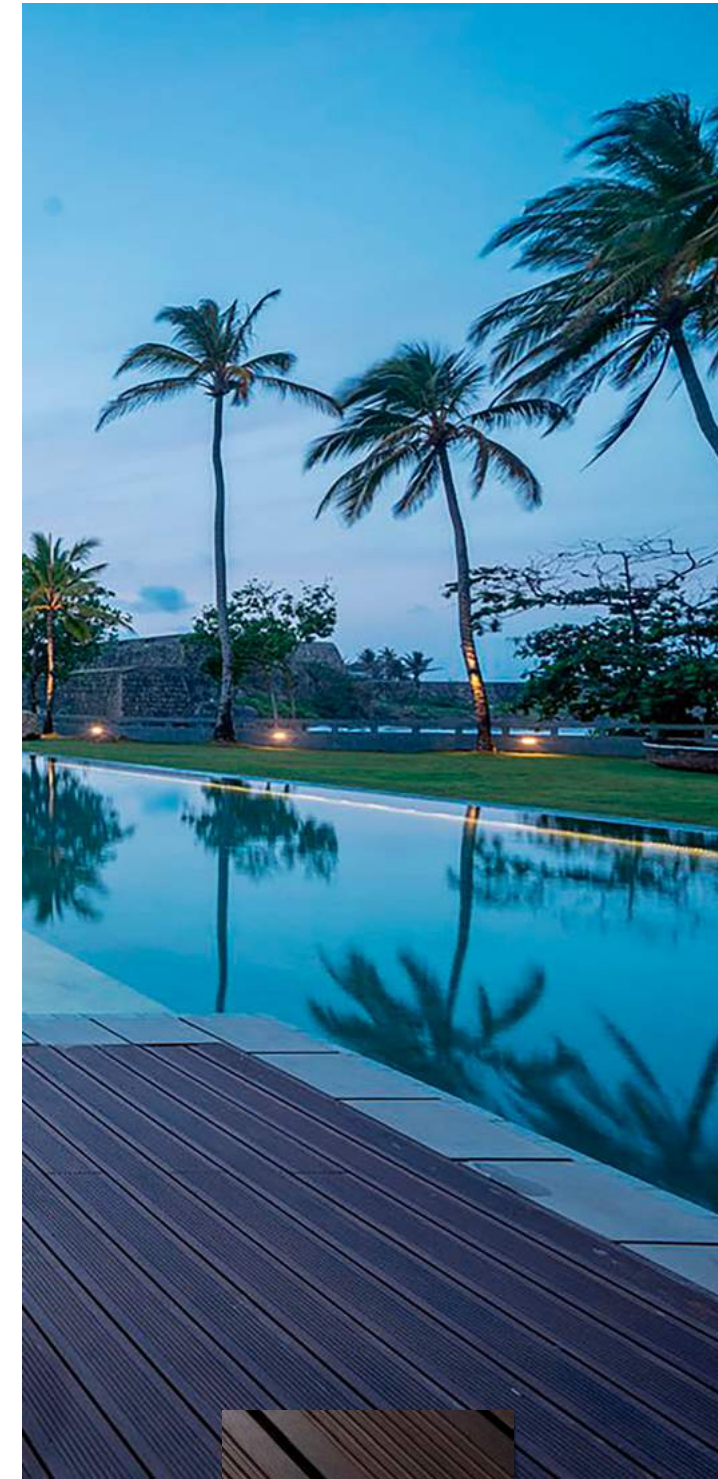



Suelos Exterior ————— Bamboo



CARMEL



COFFEE

Características del producto:

Suelo de fácil mantenimiento;

Excelente estabilidad dimensional;

Material natural que hace honor a la filosofía de la sostenibilidad;

Alta resistencia;

Medidas: 20 x 1850 x 140mm



DECK MODIFICADO

DECK THERMOWOOD

Deck de madera de pino nórdico, sujeta a tratamiento térmico (Thermo-D) de calor y vapor de agua. Con este tratamiento, la madera obtiene una mejor estabilidad dimensional (con la reducción de la humedad de equilibrio) y una mayor durabilidad (por aislamiento térmico y por el secado y desaparición de la resina, evitando la formación de hongos y podredumbre). Esta modificación es un proceso que también mejora la resistencia a la biodegradación y los rayos UV, entre otros, produciendo un nuevo material, en el cual el ciclo de vida del producto, no presenta un peligro ambiental superior al de la madera no tratada. Al ser una madera Thermo-D, se inserta en la clase de durabilidad 2, de acuerdo con el estándar EN113, con una vida útil de alrededor de 25 años. Disponible en la dimensión de 26 mm (espesor), por 115 mm (ancho), con fijación oculta. Posibilidad de suministrar otras medidas bajo pedido.



Suelos Exterior Deck Thermowood



Respeto el medio ambiente



Excelente durabilidad




PINO NORDICO

DECK IMPREGNADO

DECK CON TRATAMIENTO

Deck de pino nacional o nórdico, que se trata en impregnación clase 4. En este tipo de madera modificada, la furfurilación (impregnación con alcohol furfurílico, en una cámara de doble vacío, en un autoclave / caldera cilíndrica, bajo presión) es un método que permite disminuir la humedad de equilibrio y aumentar la estabilidad dimensional de la madera, basado en la introducción de compuestos químicos que terminan reduciendo la higroscopicidad de la madera. Por lo general, es un proceso más económico que otros tipos de tratamiento, con una durabilidad esperada de alrededor de 15 años. Disponible en las dimensiones habituales: 20 mm de espesor, 100 o 120 mm de ancho.

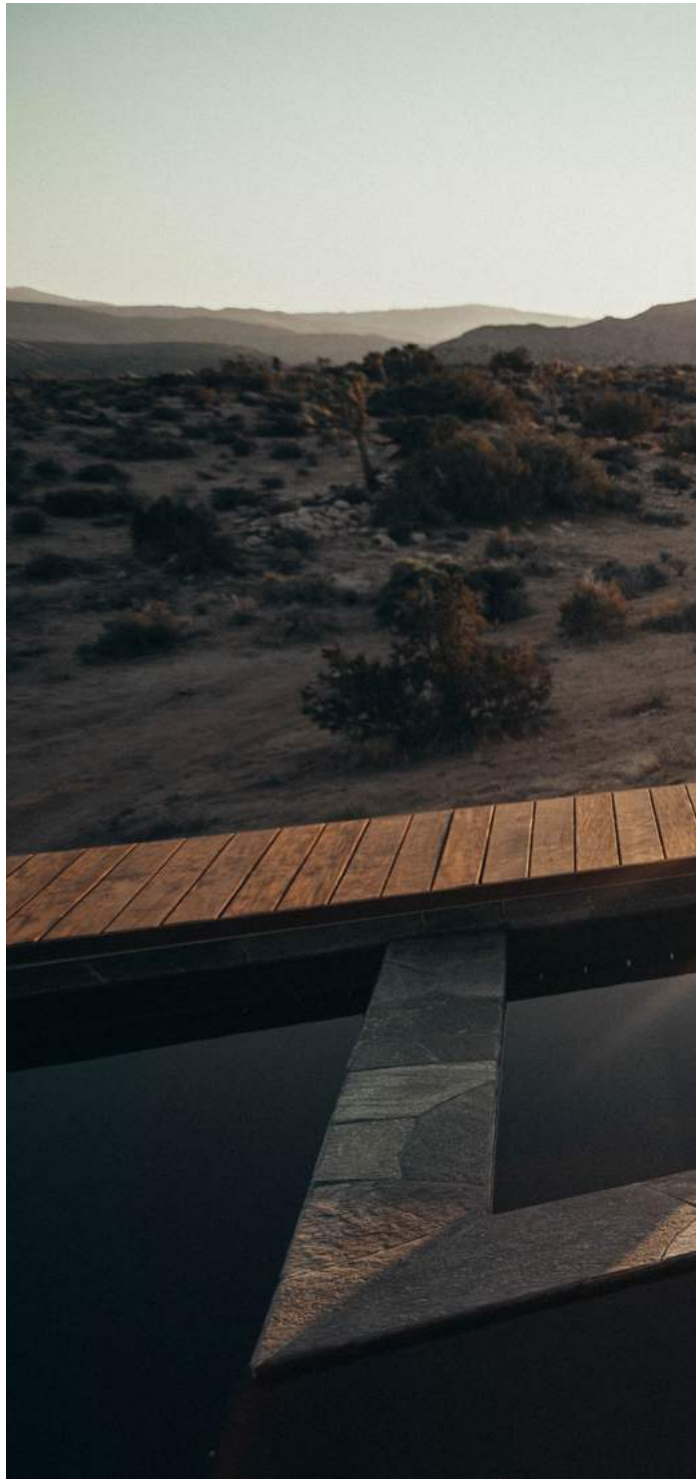

Suelos Exterior _____ Impregnado



GLOBALFLOOR

Características	Suelo macizo
Anchura	100mm 120mm 140mm
Espesor	18mm 20mm 22mm
Longitud	Longitud variable 600-3000mm
Especies	Roble Sucupira Iroko Pino Garapa Tauari Riga
Grado de humedad	8-12%

*Para más detalles leer QR Code



CUTEPARQUET

Características	Suelo macizo
Ancho	150mm 300mm
Espesor	15mm
Longitud	300mm
Especies	Roble Sucupira Iroko Garapa Wengue Fresno Tauari Riga Cumaru
Grado de humedad	8-12%

INTASA

Instalación	Clic 4 lados	
Clases de uso	33, Intenso Comercial	
Resistencia a la abrasión	AC5	EN13329
Resistencia al impacto	IC3	EN13329
Garantía limitada (años)	25	
Soporte HDF	i-HDF Resistente a la humedad E1	
Protección de esquinas	4 perfiles sellados con parafina	
Resistencia a la quemadura de cigarrillos	4	EN 438
Resistencia al peso de los muebles	Sin daños visibles después de la prueba	EN 424
Hinchazón	≤18%	EN 133229
Reacción al fuego	Clase Bfl-s1	
Espesor	7mm e 8mm	
Tamaño de la pieza	1200x195mm	
Piezas por caja	10 (7mm) 9 (8mm)	
Cajas por palet	52	

KRONO

	K5 K5V4	Castello Classic	
Densidad de HDF	950 kg/m3 ± 5%	950 kg/m3 ± 5%	EN323
Resistencia a la abrasión IP ≥ 6.500 U	AC5	AC4	EN 13329
Clase de uso	23 Doméstico Intenso 33 Comercial Intensivo	23 Doméstico Intenso 32 Comercial Intensivo	EN 13329
Resistencia a impacto	IC3	IC2	EN 13329
Efecto antiestático	< 4	< 4	EN 1815
Reacción al fuego	Cfl-s1	Cfl-s1	EN 13501-1
Resistência a manchas	Grupo 1-2 Grado 5 Grupo 3-4 Grado	Grupo 1-2 Grado 5 Grupo 3-4 Grado	EN 13329 EN 438-2.15
Módulo de elasticidad	≥ 1N/mm2	≥ 1N/mm2	EN 311 EN 13329
Resistencia al deslizamiento	Clase 1	Clase 1	EN 12633
Tolerancia dimensional	Largo +/- 0,5mm Ancho +/- 0,1mm	Largo y Ancho ≤ 0,9mm	
Resistencia térmica	0,067 m2K/W	0,067 m2K/W	EN 12667

SPC

Características	5,0mm 0,55mm	EN ISO 10582
Tipo de suelo	PVC	
Instalación	TO Clic	
Tratamiento de superficies	PU Revestimiento	
Tamaño	18,1 x 122cm	EN ISO 24342
Espesor	5,0mm	EN ISO 24346
Capa de desgaste	0,55mm	EN ISO 24340
Clasificación de Rendimiento	23, 32, 42	EN ISO 10874
Peso por m2 (aproximadamente)	8,3kg/18,50kg	
Número de cajas por palet	55	
Reacción al fuego	Bfl-s1	EN ISO 13501-1
Reducción de transmisión de sonido de Impacto	Cerca de 20dB	EN ISO 10140-3

PRATIK

Características	Suelos multicapa
Dimensión	13 x 125 x 1830/1210 mm
Espesor	13mm
Top Layer	1,5mm
Madera	Roble
Composición de contrachapado	Núcleo de madera contrachapado Falcatta
Resistencia a la humedad	8-10% MC
Acabado - capas de barniz resistente a los rayos UV	Dosis 125 gr/m2 (25-35% brillo)

GLOBALDECK

Características	Suelo macizo
Ancho	90mm 100mm 105mm 125mm 145mm
Espesor	19mm 20mm 21mm
Longitud	Longitud variable 600 - 3950mm
Especies	Ipê Massaranduba Garapa Iroko Cumaru Amarillo Cumaru rojo
Grado de humedad	16-18%

*Para más detalles leer QR Code



DECK BAMBOO

Método de dureza Brinell	107N/mm2
Resistencia a flexión	87N/mm2
Módulo de elasticidad	18700N/mm2
Durabilidad	Class 1/ENV807 ENV12038
Clase de uso	Class 4
Reacción al fuego	Bfl-s1
Resistencia al deslizamiento (prueba de rampa engrasada)	R10
Resistencia al deslizamiento (PTV20)	86(seco), 53 (húmedo)
Emisión de formaldehído	E1

DECK THERMOWOOD

Especies de madera	Pinho (Pinus Sylvestris)
Durabilidad	2 - durabilidad (EN350) Probado en Itália por Catas S.p.A (No.132647/1)
Grado de humedad inicial (%)	4.0-6.0
Humedad a 25 ° C, (%) *	35%RH – 4.2 ; 65%RH – 5.9 ; 90%RH – 13.7
Resistencia a la flexión (MPa)*	17.41
Elasticidad (GPa)*	3.44
Oven-dry density (kg/m3)*	415.5
Resistencia al desgaste (N / mm2)*	12.02
Superficie	Perfilada (lisa o con ranuras)
Certificação	FSC®/PEFC®
Color	Castaño. Las variaciones de colores en madera Thermowood son el resultado de la variación de la madera natural. Con el tiempo la madera se verá grisáceo, por lo que es recomendable utilizar un producto resistente a los rayos UV.
Espesor Estándar	20 mm, 26 mm e 42 mm (dependiendo del perfil)
Ancho Estándar	42 - 140 mm (dependiendo del perfil)
Longitud Estándar	3.0 - 5.4 m

* Los valores mostrados son los resultados de las pruebas en promedio, se aplican solo en las condiciones anteriormente mencionadas

DECK IMPREGNADO

Especie	Pino salvaje o Nordico
Dimensión	120mm 145 mm x longitud variable
Espesor	22mm 28mm
Clase	Impregnación clase 4
Durabilidad	15 años

GLOBALDIS
FOR YOU, TODAY

GRUPO VICAMA



GLOBALDIS

Distribuição Global de Materiais, S.A.

Contact Center

808 50 50 30

globaldis.pt/es
espana@globaldis.pt

