


ficha técnica

GLOBALDECK
novembro 2013

GLOBALDIS
FOR YOU, TODAY

GRUPO VICAIMA



O deck de madeira maciça permite criar ambientes em perfeita sintonia com a natureza. É um pavimento de fácil aplicação e manutenção, especialmente indicado para uso exterior ou em zonas sujeitas a humidade, e proporciona um conforto ao toque e uma estética inigualáveis.

COMPRA...

Antes da compra, vários aspectos contribuem para uma escolha adequada do deck:

Espécies de Madeira (matéria 100% natural)

As madeiras naturalmente mais duras, como a Massaranduba, o Cumaru, ou o Ipê, são as mais aconselhadas pela garantia de durabilidade. No entanto, outras espécies menos densas como a Kambala ou o Zazange, são também bastante indicadas para este tipo de aplicação. Variações na tonalidade, nós e veios constituem a verdadeira identidade da madeira e realçam a sua beleza.

Ranhuramento

As opções variam entre o liso, antiderrapante (numa face) ou o reversível (2 tipos de padrão de ranhuramento em cada uma das faces). Mais do que o efeito estético, a escolha deve ter em conta o local e/ou tipo de utilização predominante. O antiderrapante proporciona mais segurança quando sujeito a água na sua superfície.



liso




antiderrapante/ranhurado




reversível

Fixação

Os dois sistemas disponíveis são a fixação à vista e a fixação oculta. A primeira consiste em fixar o deck directamente ao suporte por meio de parafusos que ficam visíveis, a segunda é efectuada por meio de fixadores próprios (a exemplo da imagem abaixo), que permitem um acabamento superior e uma superfície imaculada das régua.



fixação visível
(com parafusos)



fixação oculta
(com fixador)



fixador

Observações

As dimensões das régua de deck mais comuns no mercado são: espessura entre os 19 e 21mm e largura entre 90 e 145mm. Devido à preocupação com o máximo aproveitamento das árvores, os comprimentos das régua são variáveis, o que permite também conciliar com as configurações dos espaços e criar efeitos decorativos com as junções.

Para calcular a quantidade de deck a adquirir, deve ser acrescentado no mínimo 5% à área medida (em m²).

APLICAÇÃO...

As régua de deck devem ser aplicadas sobre uma estrutura de sarrafos com seguintes características:

- Altura dos sarrafos nunca inferior a 25mm, de modo a permitir a respiração a madeira e o escoamento da água.
- Afastamento entre sarrafos entre 35 e 45cm, de forma a garantir uma boa sustentabilidade para as régua de deck.
- O piso onde assenta a estrutura de sarrafos deve estar devidamente nivelado e ter uma ligeira inclinação (3%) para escoamento da água.

A aplicação das régua de deck deve garantir o seguinte:

- Ser perpendicular ao sentido do sarrafo.
- Cada final de régua deve abranger um sarrafo e ser aí fixada (com parafuso ou fixador).
- As régua devem ter um espaçamento entre si entre 5 e 10mm, de forma a permitir a expansão da madeira em função das condições climatéricas. No caso de existir na periferia da aplicação uma parede ou barreira, o espaço entre as régua não deve ser inferior a 9mm. Se necessário, usar uma bitola para obter um espaçamento certo.
- A cada cruzamento entre uma régua e o sarrafo deve ser aplicado um parafuso (fixação à vista) ou fixador (fixação oculta).

Se fixação à vista:

- Usar parafusos de inox, no mínimo, com 5,5 x 50mm.
- As régua devem ser previamente perfuradas, com um diâmetro do buraco inferior ao do parafuso a usar. Esticar um cordão para obter um alinhamento da perfuração perfeito. Para evitar o risco de fendas na perfuração de espécies tropicais, aconselha-se o uso de broca para madeira dura e ajustar a velocidade de rotação do berbequim.
- Colocar dois parafusos na largura da régua, localizados a 1/4 e 3/4 da mesma.
- Aparafusar até ao fundo, sendo que a cabeça do parafuso não deve ficar saliente à superfície da régua. Contudo, e no caso do final da régua, um aparafusamento demasiado forte pode provocar fissuras.

Se fixação oculta:


- Utilizar fixadores e parafusos de inox.
- Alinhar as régua de deck sobre os sarrafos e aparafusar os fixadores.
- As régua de deck devem ser forçadas a encostar com recurso a grampos e/ou martelo de borracha para maior perfeição garantindo um espaçamento regular e automático.
- Na junção de topo das régua, não usar somente um fixador, ou seja, deve ser usado um fixador para terminar uma régua e um novo fixador para o arranque de uma nova régua.

ficha técnica

GLOBALDECK
novembro 2013

GLOBALDIS
FOR YOU, TODAY

GRUPO VICAIMA



MANUTENÇÃO...

O deck de madeira maciça é um produto 100% natural e vivo, como tal sofre as naturais alterações ambientais, mais ainda se aplicado no exterior, nomeadamente os efeitos do sol, vento e chuva.

Se o natural acinzentar da madeira não colher a preferência de decoração, para manter o seu aspecto original é necessária alguma manutenção.

Mensalmente

Após um mês de aplicado, e caso seja necessário, recomenda-se que o deck seja tratado com um produto desengordurador, para eliminar vestígios de gordura a que tenha sido sujeito durante o seu manuseamento.

Semestralmente


No caso de fixação oculta, é aconselhável voltar a apertar os parafusos a cada 6 meses.

Anualmente

Em seguida, aplicar óleo saturador apropriado para protecção da madeira. Este tratamento deverá ser efectuado uma vez por ano, mas poderá ser necessário a sua aplicação em intervalos temporais mais curtos, dependendo da sua exposição à intempérie e da rudeza do clima onde está inserido. Ter sempre em atenção as instruções de aplicação do fabricante do óleo, de modo a não manchar a madeira e a que esta fique realmente protegida e mantenha a sua beleza natural. De notar que óleos para madeiras tropicais podem não ser adequados para madeiras não tropicais.

IMPORTANTE

O bom comportamento dos decks está condicionado ao cumprimento das normas de aplicação desta ficha técnica. Independentemente do cumprimento das normas de aplicação, as variações de cor e mecânicas resultantes da exposição solar não serão aceites pela GLOBALDIS como reclamação. A manutenção dos decks maciços deve ser respeitada de acordo com as normas de aplicação, assim o aspeto e bom comportamento dos decks será mais duradouro.

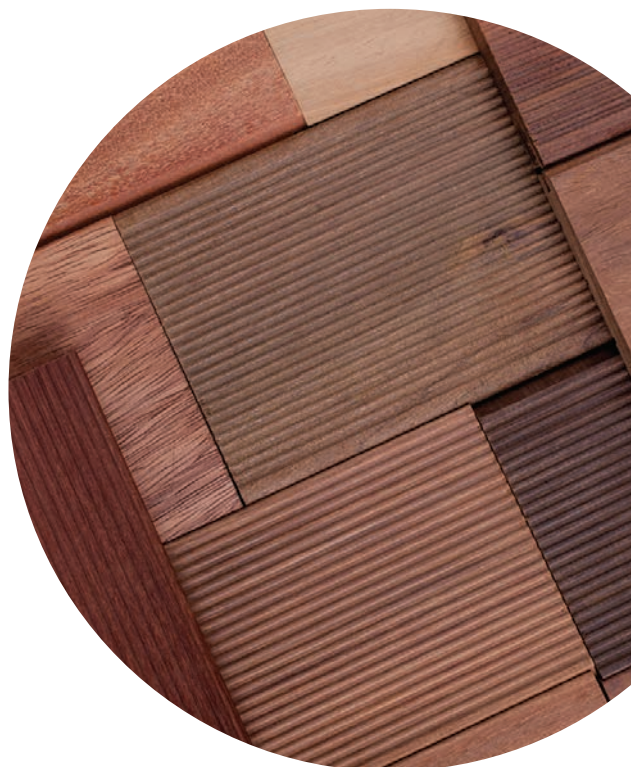

Vale de Cambra
Rua da Vicaima
T. +351 256 426 400

Albufeira
Malhada Velha - Ferreiras
T. +351 289 580 640

Vilar do Pinheiro
Via José Régio, 256
T. +351 229 069 040

geral@globaldis.pt
globaldis.pt

Contact Center 808 50 50 30