

DESCRIÇÃO GERAL

Solução construtiva que apresenta a porta faceada pela guarnição ou painéis.
Inclui, porta, aro e acessórios ponto a instalar.

PORTA

Estrutura perimetral em réguas de madeira, características segundo a norma EN 13986.
Interior do tipo “honeycomb” com resistência média de 2,2 kg /cm².
Fases em placas de fibra de madeira (MDF), características segundo a norma EN 13986.
Orla em madeira densa revestida a folha de madeira ou finish *foil*.
Espessuras de 40 mm.
Disponível em modelos das linhas Essencial.

ARO

Em fibra de madeira (MDF), características segundo a norma EN 13986.
Guarnição fixa com acabamento a topar.

Guarnição amovível ajustável a variações da espessura da parede e com acabamento à ½ esquadria

Perfil de isolamento.

Embalagem em caixa de cartão com identificação do produto.

REVESTIMENTOS

Naturdor® - carvalho.

Lacdor - branco satin RAL apr. 9003.

Dekordor®HD - branco.

Dekordor® SD - branco e carvalho

ACESSÓRIOS

Fechadura magnética com chave ou WC.

Dobradiças de 3” em aço inox.

ACESSÓRIOS - OPÇÕES

Fechadura magnética yale


Barra de calafetagem




MOBILITY

Nota: Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. Dimensões em milímetros.

CORTE VERTICAL

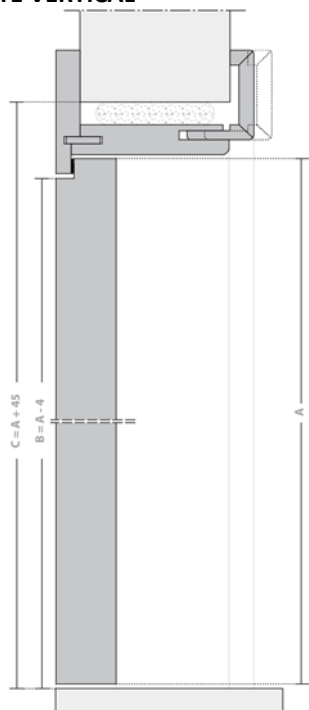


CORTE HORIZONTAL

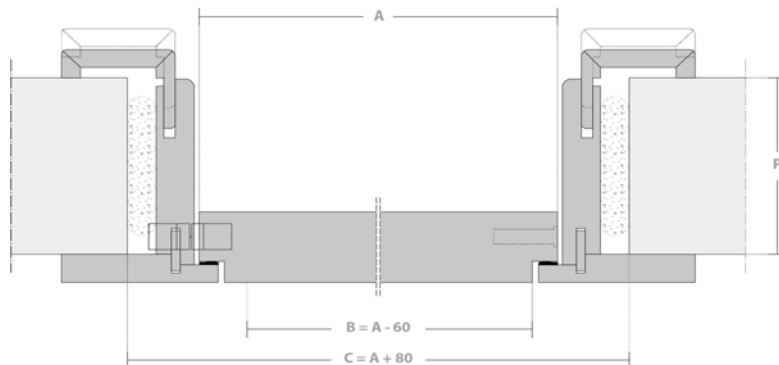

LEGENDA

- A – Dimensão da porta
- B – Dimensão de passagem livre
- C – Dimensão da abertura de construção civil
- P – Espessura da parede

ACESSÓRIOS




Dobradiça oculta



Fechadura magnética com chave

CONFIGURAÇÕES



Uma folha

Ab. Vidro

Nota: Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. Dimensões em milímetros.