



Corta-fogo

Certificado por entidades internacionais acreditadas, o portaro® corta-fogo da Vicaima, está concebido para instalação em locais onde é necessário criar barreira ao fogo, de acordo com a legislação em vigor.

As portas e aros são construídos com base em madeira e derivados, podendo integrar diferentes opções de acabamentos ou designs, assumindo desta forma um papel fundamental na decoração de interiores, mantendo a nobreza da madeira.

Para cada tipo de utilização, o portaro® corta-fogo pode ser equipado com acessórios que cumprem funções específicas como, fitas intumescentes com controlo de fumo, retentores magnéticos, dispositivos de fecho automático da porta ocultos, barras antipânico para saídas de emergência, aberturas com vidro e fechadura electrónica.

Todos os produtos corta-fogo são testados de acordo com as Normas EN 1634 - 1 e BS 476:2. Classificação EI de acordo com a Norma EN 13501-2 e FD de acordo com a Norma BS 476:2.

PERFORMANCES

E 15 - 1 e 2 F (folhas);
EI30 - 1 e 2 F;
EI60 - 1 e 2 F;
EI30 Inverse - 1 F;
EI45 Inverse - 1 F;
EI30 Vai Vém - 1 F e 2F;

Entidades Certificadoras



Acústico


Soluções de portaro® desenvolvidas para instalação em espaços onde os requisitos de isolamento sonoro como garantia de conforto são preponderantes. As diversas performances do conjunto de porta, aro e acessórios garantem um isolamento acústico até aos níveis exigidos pela legislação para os diversos tipos de edifícios. A redução sonora é potenciada pelas características construtivas da porta, com interiores desenvolvidos especificamente para cada nível de redução acústica, e que em conjunto com juntas automáticas de calafetagem e perfis acústicos em todo o perímetro do aro, lhe conferem as mais diversas características acústicas.

Para além dos diversos níveis de atenuação acústica desenvolvidos para cada solução, existe ainda a possibilidade destas soluções também serem certificadas corta fogo.

PERFORMANCES

AC 32 dB 1 F;
AC 33 dB EI30 1 F;
AC 32 dB EI30 2 F;
AC 35 dB EI60 1 F;
AC 37 dB EI30 1 F;
AC 41 dB EI30 2 F;
AC 42 dB EI30 1 F;
AC 38 dB EI45 1F

Entidades Certificadoras



Segurança

PORTA SECURED BY DESIGN (SBD)

O portaro® SBD (Secured By Design) caracteriza-se pelo conjunto de porta e aro corta-fogo 30 ou 60 minutos, com performances acreditadas ao nível da anti-intrusão e anti-arrombamento. Certificado segundo as Normas BS para a classe de resistência ao fogo, PAS 23 e 24 como resistente à intrusão e arrombamento.

O portaro® SBD incorpora porta, aro blindado com chapa aço anti-intrusão, ferragem de segurança, fitas intumescentes e visor de grande angular.

SBD Corta-fogo 30 minutos, SBD Corta-fogo 60 minutos



SEGURANÇA

Concebido para entrada de habitações, o portaro® de segurança incorpora porta e aro blindados, dobradiças com pernos anti-intrusão e fechadura segurança com 3 pontos de fixação.

Disponível também com funções de segurança e isolamento acústico associadas. Teste efectuado segundo as Normas BS EN ISO com redução acústica até 37dB.

ENTRADA

Porta e aro concebido para entrada de habitações e escritórios. Estrutura em réguas de madeira e espessura de 44mm, aro reforçado com chapa de aço com 1mm de espessura e dobradiças de segurança. Disponível barra de calafetagem e fechadura de segurança com 1 ou 3 pontos de fixação.






Corta-radiações

Portas capacitadas para utilização em salas de exame e raio X em equipamentos de saúde, o portaro® Corta Radiações tem no interior da porta e do aro, chumbo com espessura adequada à protecção requerida.

Disponível na versão de 1 ou 2 Folhas com acessórios, tais como mola recuperadora, fechadura e puxadores em aço inox com resistência adequada à sua utilização.


Revestimentos disponíveis em dekordor HD cores sólidas, SHD ou madeiras.

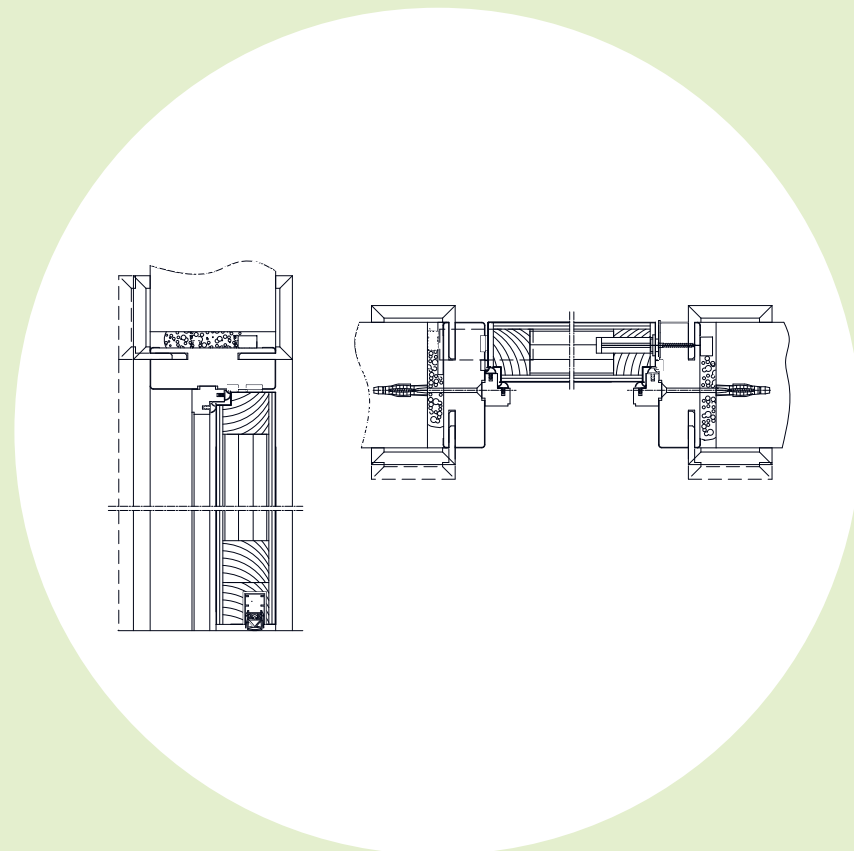

Desenhos Técnicos

PORTARO® ACÚSTICO


portaro® AC 32dB

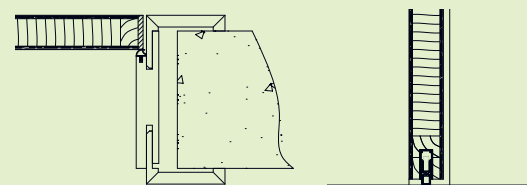

corte horizontal

corte vertical

portaro® E130 AC42dB

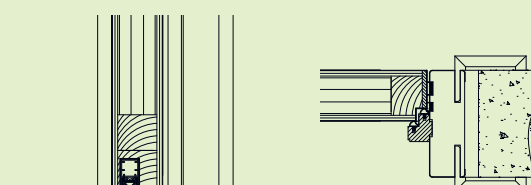


corte vertical

corte horizontal

PORTARO® CORTA-FOGO


portaro® E130 vai vêm

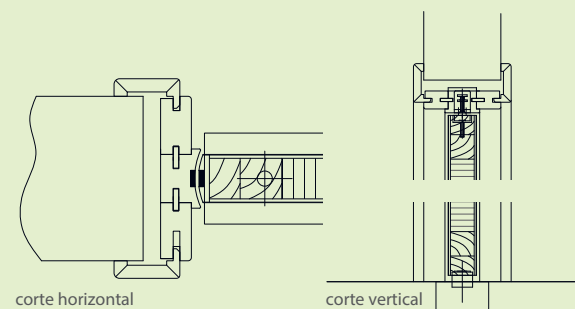

corte horizontal


corte vertical

portaro® E15 2F

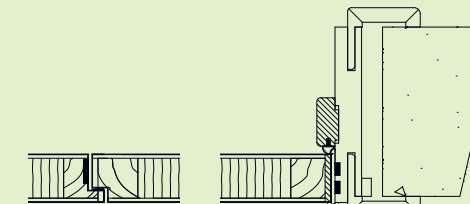

corte horizontal

PORTARO® SEGURANÇA

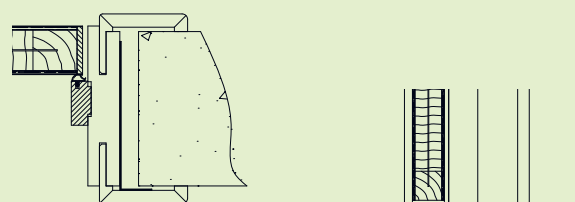


corte horizontal

corte vertical

PORTARO® CORTA RADIAÇÕES

portaro® 2F corta-radiações não fogo

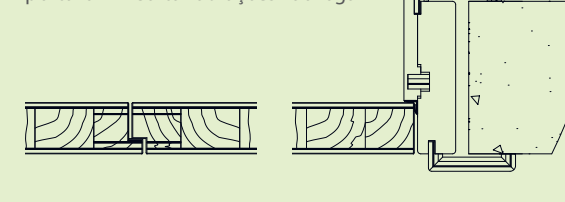

corte horizontal

Para mais desenhos técnicos contacte-nos e/ou consulte o nosso website.

NDGD201302




vicaima
UNEXPECTED HARMONY

Portaro® Técnico
soluções corta fogo, acústicas,
segurança e corta radiações

GLOBALDIS
FOR YOU, TODAY

GRUPO VICAIMA



GLOBALDIS - Distribuição global de materiais, S.A.

Vale de Cambra
Rua da Vicaima
T. +351 256 426 400

Albufeira
Malhada Velha - Ferreiras
T. +351 289 580 640

Vilar do Pinheiro
Via José Régio, 256
T. +351 229 069 040

geral@globaldis.pt
globaldis.pt

Contact Center 808 50 50 30