

DESCRIÇÃO GERAL

Porta, aro e guarnições concebidas para funcionar em calhas de correr pelo interior da parede.

Disponível em portas de 2 folhas e com abertura para vidro

Produto adequado para otimização de espaços.

PORTA

Estrutura perimetral em réguas de madeira densa, características segundo a norma EN 13986.

Interior do tipo "honeycomb" com resistência média de 2,2 kg /cm² ou aglomerado com características segundo a norma EN 13986.

Faces em placas de fibra de madeira (MDF), características segundo a norma EN 13986.

Orla em madeira densa, folha de madeira, *finish foil* ou pintada a condizer com a face da porta.

Espessuras de 35 ou 40mm.

Disponível em modelos das linhas Essencial e Exclusive.

Aberturas para vidro, perfis em madeira ou revestidos a condizer com a face da porta.

ARO

Prumo em contraplacado ou fibra de madeira (MDF), características segundo a norma EN 13986.

Guarnição fixa.

Embalagem em caixa de cartão com identificação produto.

REVESTIMENTOS

Naturdor® - folha de madeira natural, com velatura ou folha selecionada.

Dekordor®3D | HD ou SD - revestimentos decorativos.

Lacdor - lacados ou pintados.

ACESSÓRIOS

Fechadura com frente em inox, manipulo abertura, fecho e espelho circular.


ACESSÓRIOS - OPÇÕES

Fechadura com acionamento trinco por chave.


Fechadura com acionamento trinco por cilindro europeu.



CORTE VERTICAL

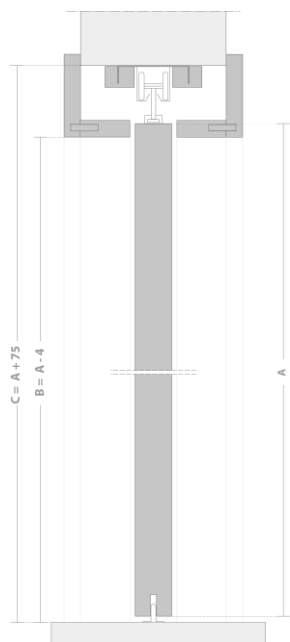


CORTE HORIZONTAL

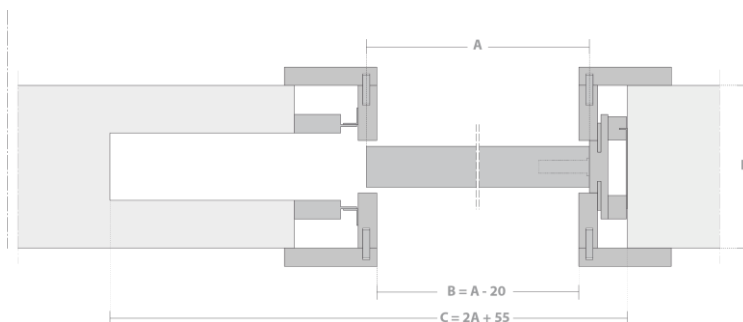


LEGENDA

- A – Dimensão da porta
- B – Dimensão de passagem livre
- C – Dimensão da abertura de construção civil
- P – Espessura da parede

CONFIGURAÇÕES



Correr interior uma folha



Correr interior duas folhas

Nota: Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. Dimensões em milímetros.