

DESCRIÇÃO GERAL

Porta, aro e acessórios com classe de resistência ao fogo 30min e isolamento acústico até 34dB, adequado para instalação em locais onde os requisitos de resistência ao fogo e acústico são preponderantes.

CERTIFICAÇÃO

Teste de resistência ao fogo segundo a norma EN 1634-1.

Classificação EI30 de acordo com a norma EN 13501-2.

Teste acústico de acordo com a norma ISO 10140, classificação segundo a norma ISO 717-1.

PORTA

Estrutura perimetral em réguas de madeira, características segundo a norma EN 942.

Interior em aglomerado de madeira, características segundo a norma EN 13986.

Faces em placas de fibra de madeira, características segundo a norma EN 13986.

Orla em madeira ou revestida a condizer com a face da porta.

Espessura de 44mm.

Disponível em modelos das linhas Essential, Exclusive e Classic.

ARO

Prumo em contraplacado denso ou MDF, características segundo a norma EN 13986.

Guarnição fixa e ajustável em contraplacado ou MDF, características segundo a norma EN 13986.

Perfil de isolamento.

Fitas e telas intumescentes com especificações de acordo com o teste efetuado.

REVESTIMENTOS

Naturdor® - folha de madeira natural ou com velatura.

Dekordor® 3D - revestimento decorativo com relevo.

Dekordor® HD - laminado de elevada resistência com reprodução da folha madeira e cores planas

Dekordor® SD - finis foil decorativo que reproduz a folha de madeira.

Lacdor - lacado com cores RAL

ACESSÓRIOS

Fechadura com trinco em inox com marcação CE.

Dobradiças de 4" em aço inox com marcação CE.

Soleira suíça.

OPÇÕES

Barra de calafetagem automática para isolamento acústico de 33dB.

Abertura para fechadura eletrónica.

Fechadura anti pânico YSE ou YSE em inox com marcação CE.

Mola com braço ou oculta.

Dobradiças ocultas.

Visor.

Barra anti-pânico.

Anti smoke seal.



EI30

CORTA-FOGO



ACÚSTICO



RW36dB

PORTA



RW34dB

SOLEIRA SUÍÇA
PISO NIVELADO



RW33dB

BARRA
CALAFETAGEM



ANTI SMOKE

ANTI SMOKE SEAL




The mark of
responsible forestry




MOBILITY

Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. Dimensões em milímetros.

CORTE VERTICAL

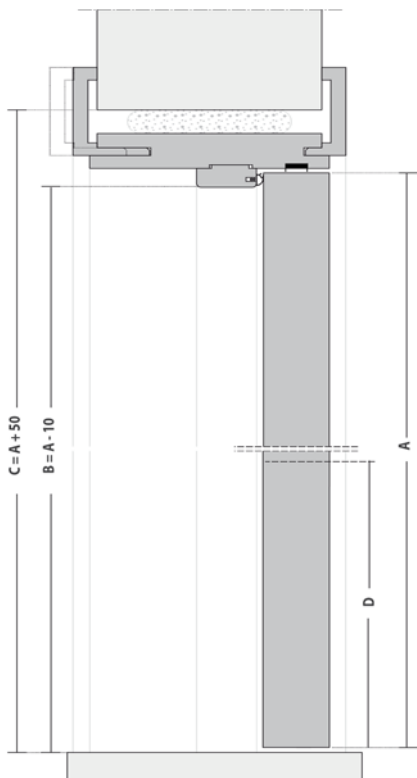


CORTE HORIZONTAL

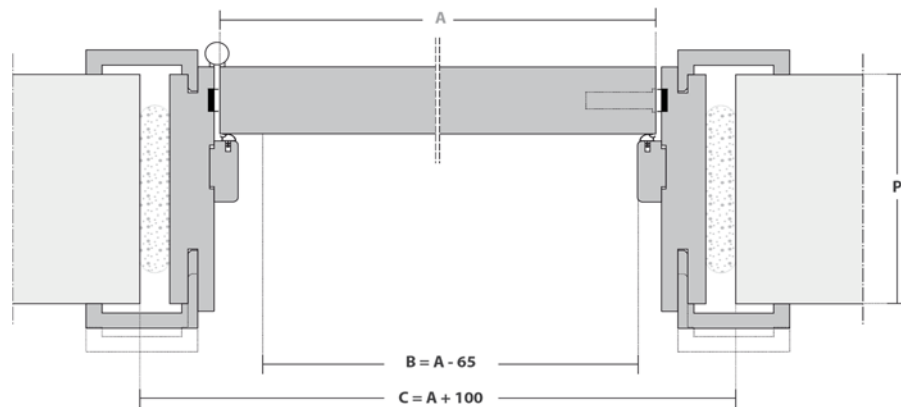

LEGENDA


- A – Dimensão da porta
- B – Dimensão de passagem livre
- C – Dimensão de construção civil
- D – Altura do puxador
- P – Espessura da parede

D - ALTURA PUXADOR (mm)	ESPESSURA PORTA (mm)	P - ESPESSURA PAREDE / AJUSTE ARO (mm)
1000	44	≥ 90
		[- 5 + 10]

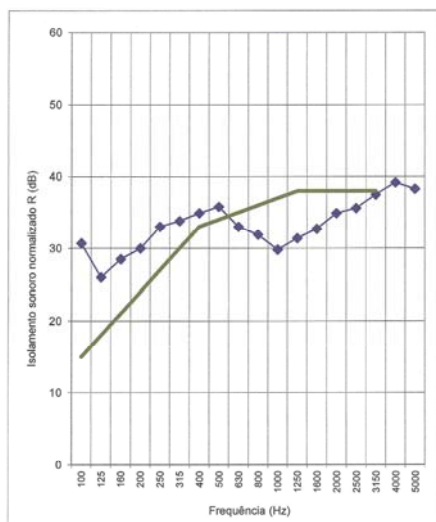


$R_{w} (C; C_{21}; C_{100-5000}; C_{125-5000}) = 34 (-1; -2; 0; -2)$ dB
(Resultados obtidos de acordo com a norma ISO 717-1:2013)


ACESSÓRIOS E OPÇÕES

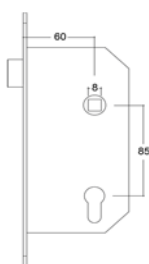


Fechadura trinco




Fechadura YDI (desbloqueio interior)




Fechadura YSE (saídas emergência)



Abertura p/ fechadura electrónica




Dobradiça inox c/ marcação CE



Dobradiça oculta



Soleira Suíça / Piso Nivelado




Barra calafetagem

Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. Dimensões em milímetros.

CONFIGURAÇÕES



Uma folha



Duas folhas



Ab. Vidro



Bandeira

Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. Dimensões em milímetros.