

## DESCRIÇÃO GERAL

Porta, aro e acessórios, resistente ao fogo 30 min e com isolamento acústico até 41dB. Produto adequado para instalação em locais onde os requisitos de resistência ao fogo e isolamento acústico são preponderantes.

## CERTIFICAÇÃO

Teste de resistência ao fogo segundo a norma EN 1634-1.

Classificação EI30, de acordo com a norma EN 13501-2.

Teste acústico de acordo com a norma ISO 10140 e classificação segundo a norma ISO 717-1.

## PORTA

Estrutura perimetral em réguas madeira.

Interior acústico multicamadas.

Faces em fibra de madeira (MDF), características segundo a norma EN 13986.

Orlas em madeira ou revestidas a condizer com a face da porta.

Espessura 47mm.

Disponível em modelos das linhas Essencial e Exclusive.

## ARO

Prumo em contraplacado denso, características segundo a norma EN 13986.

Guarnição fixa e ajustável em contraplacado, características segundo a norma EN 13986.

Perfil de isolamento acústico.

Fitas e telas intumescentes com especificações de acordo com o teste efetuado.

## REVESTIMENTOS

Naturdor® - folha de madeira natural ou com velatura.

Dekordor® 3D - revestimento decorativo com relevo.

Dekordor® HD - laminado de elevada resistência com reprodução da folha madeira e cores planas

Dekordor® SD - finis foil decorativo que reproduz a folha de madeira.

Lacdor - lacado com cores RAL

## ACESSÓRIOS

Fechadura com trinco em inox com marcação CE.

Dobradiças de 4" em aço inox com marcação CE.

Soleira suíça para isolamento acústico de 41dB.

## OPÇÕES

Barra de calafetagem automática para isolamento acústico de 40dB.

Abertura para fechadura eletrónica.

Fechadura anti pânico YSE ou YSE em inox com marcação CE.

Mola com braço ou oculta.

Dobradiças ocultas.

Visor.

Anti smoke seal.



CORTA-FOGO

## EI30



## ACÚSTICO



PORTA

## RW43dB



SOLEIRA SUÍÇA  
PISO NIVELADO

## RW41dB




BARRA  
CALAFETAGEM

## RW40dB




## ANTI SMOKE

## CORTE VERTICAL

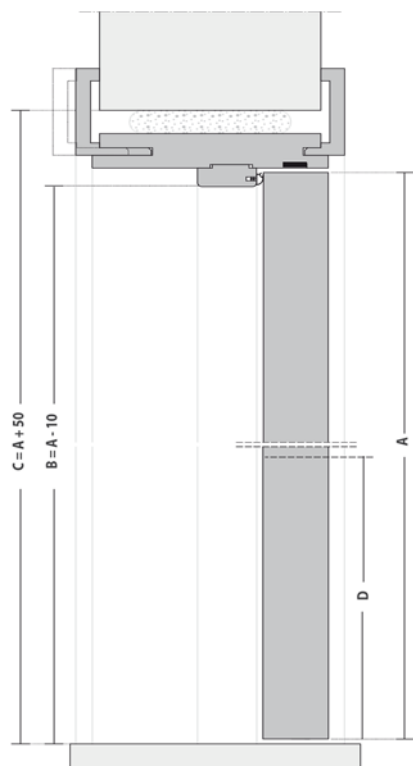

## CORTE HORIZONTAL









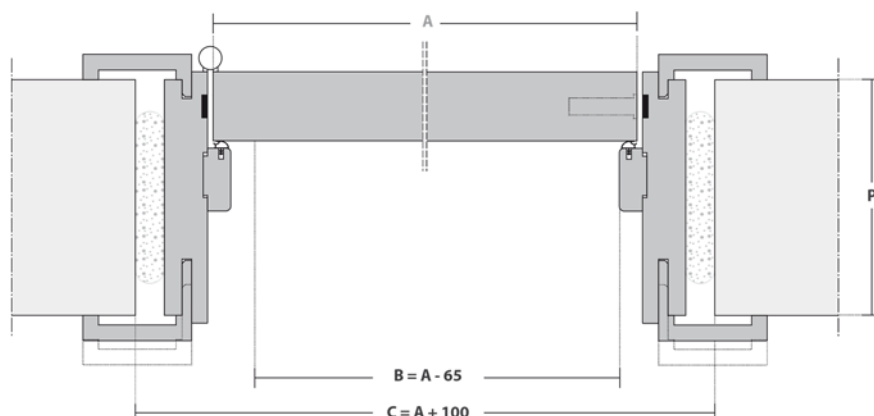


### LEGENDA

- A** – Dimensão da porta
- B** – Dimensão de passagem livre
- C** – Dimensão de construção civil
- D** – Altura do puxador
- P** – Espessura da parede

D - ALTURA PUXADOR (mm)	ESPESSURA PORTA (mm)	P - ESPESSURA PAREDE / AJUSTE ARO (mm)
		≥ 90
1000	47	[- 5 + 10]

## ACESSÓRIOS E OPÇÕES

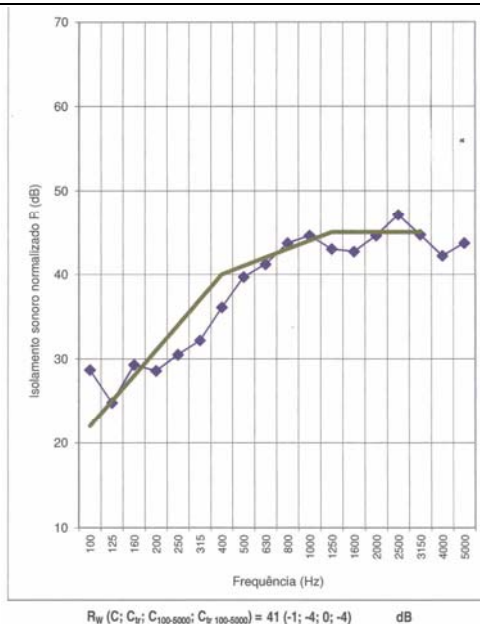

## CONFIGURAÇÕES



Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. Dimensões em milímetros.