

DESCRIÇÃO GERAL

Porta, aro blindado e acessórios, concebido para entrada de habitações ou escritórios. Produto concebido para instalação em locais onde são exigidos requisitos de segurança, corta-fogo, anti-intrusão e anti-arrombamento em simultâneo.

CERTIFICAÇÃO

Teste de resistência ao fogo segundo a norma BS 476 Part 22.
Classificação FD60, de acordo com a norma BS 476 Part 22.
Teste anti-intrusão e anti-arrombamento de acordo com as normas PAS 24 e BS 644.

PORTA

Multicamadas em aglomerado, características segundo a norma EN 13986.
Orlas perimetrais em madeira densa, folha de madeira, *finish foil* ou pintada a condizer com a face.
Espessura de 54mm.
Disponível em modelos das linhas Essencial e Exclusive.

ARO

Prumo em madeira densa, com extensão em contraplacado, características segundo a norma EN 1398.
Guarniões em contraplacado, características segundo a norma EN 13986.
Chapa anti-intrusão em aço inox fixa ao batente.
Fitas intumescentes de acordo com o teste efetuado.
Perfil de amortecimento e isolamento.

REVESTIMENTOS

Naturdor® - folha de madeira natural, com velatura ou folha selecionada.
Dekordor®3D | HD ou SD - revestimentos decorativos.
Lacdor – lacados ou pintados.

ACESSÓRIOS

Fechadura de segurança em inox com 3 pontos.
Cilindro europeu, escudo interior e exterior de segurança.
Dobradiças de segurança de 4" em aço inox.
Barra Calafetagem automática.
Visor.

ACESSÓRIOS – OPÇÕES

Fita intumescente anti fumo.
Mola com braço.
Anti smoke seal.



SEGURANÇA

SEGURANÇA



CORTA-FOGO

FD60



ANTI SMOKE SEAL


ANTI SMOKE




TRANSMISSÃO
TÉRMICA

1,8 W/m² K

CORTE VERTICAL

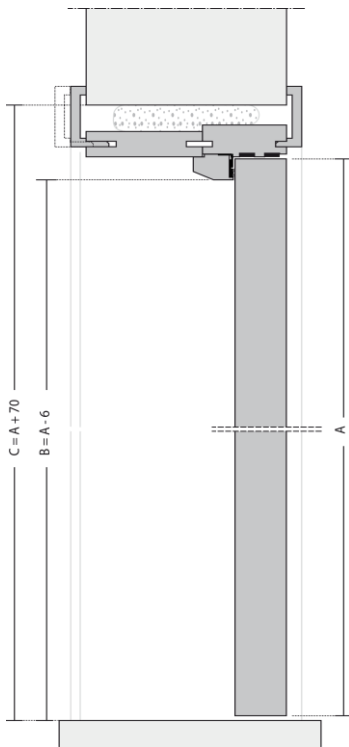


CORTE HORIZONTAL

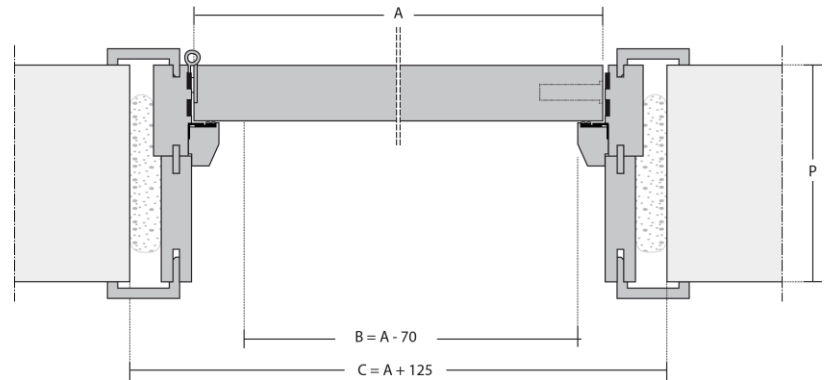


LEGENDA

- A – Dimensão da porta
- B – Dimensão de passagem livre
- C – Dimensão da abertura de construção civil
- P – Espessura da parede

ACESSÓRIOS E OPÇÕES

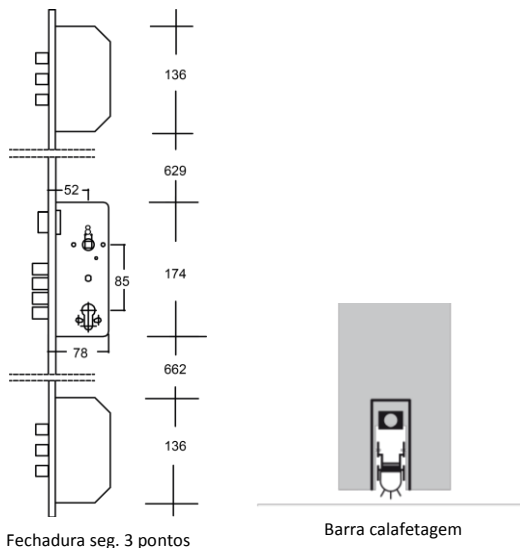

CONFIGURAÇÕES



Uma folha

Nota: Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. Dimensões em milímetros.