

## DESCRIÇÃO GERAL

Porta, aro e acessórios com classe de resistência ao fogo 30 minutos. Produto que apresenta a porta faceada com a guarnição ou painéis revestimento.

## CERTIFICAÇÃO

Teste de resistência ao fogo segundo a norma EN1634-1.  
Classificação segundo a norma EN13501-2.

## PORTA

Estrutura perimetral em régua de madeira, revestida nas verticais e topo a condizer com a face da porta.

Interior em aglomerado de madeira, características segundo a norma EN 13986.

Faces em placa de fibra de madeira (MDF), características segundo a norma EN 13986.

Espessura de 47mm com batente.

Fitas intumescentes 10x4mm.

## ARO

Prumo em contraplacado denso ou MDF hidrófugo com 28mm, características segundo a norma EN 13986.

Guarnições em contraplacado denso ou MDF hidrófugo.

Guarnição fixa reta com 100mm e amovível reta ou boleada com largura  $\geq 90$ mm.

Fitas intumescentes 15x4mm, especificações de acordo com o teste efetuado.

Perfil de isolamento.

## REVESTIMENTOS

Naturdor® - folha de madeira natural ou com velatura.

Dekordor® 3D - revestimento com relevo, design vertical e horizontal.

Dekordor® HD - laminado de elevada resistência.

Dekordor® SD - decorative foil.

Lacdor - lacado com cor RAL aproximada

## ACESSÓRIOS

Fechadura em inox com marcação CE.

Dobradiças 3" em inox com marcação CE.

## OPÇÕES

Mola com braço TS68 ou guia deslizante DC135, ou outras adequadas à funcionalidade do produto, para aros com espessura de 140mm.

Abertura para fechadura eletrónica.

Barra antipânico.

Barra de calafetagem automática.

Fita intumescente anti fumo.

Visor



CORTA-FOGO


## EI30




ANTI SMOKE SEAL

## ANTI SMOKE

## CORTE VERTICAL

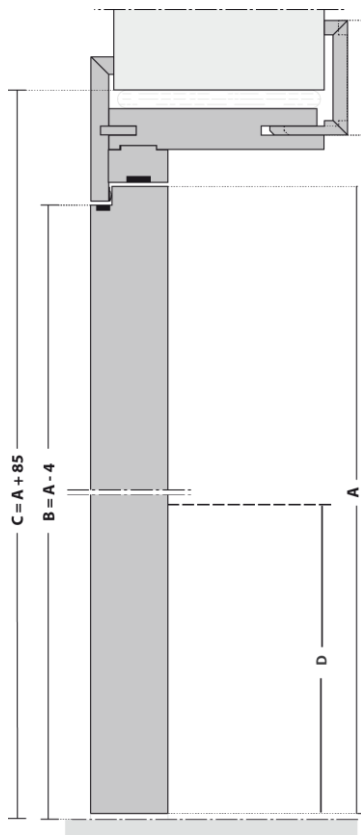

## CORTE HORIZONTAL

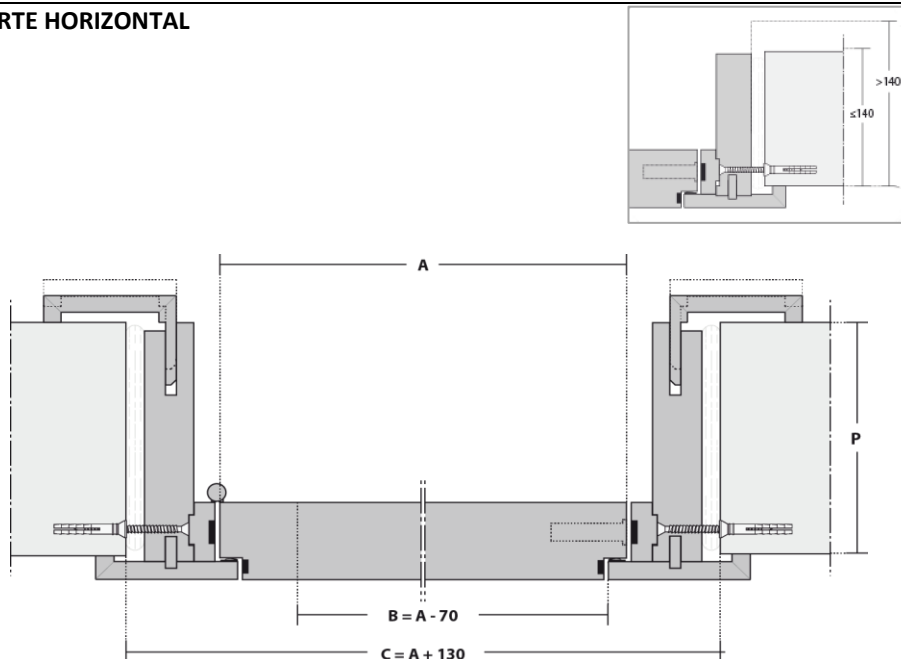


### LEGENDA


- A - Dimensão da porta
- B - Dimensão de passagem livre
- C - Dimensão de construção civil
- D - Altura do puxador
- P - Espessura da parede

D - ALTURA PUXADOR (mm)	ESPESSURA PORTA (mm)	P - ESPESSURA PAREDE / AJUSTE ARO (mm)	
		> 80 < 100	≥ 100
1000	47	[-0+10]	[-0+15]


## ACESSÓRIOS E OPÇÕES



Fechadura trinco TC




Fechadura YDI (desbloqueio interior)




Fechadura YSE (saídas emergência)



Abertura p/ fechadura electrónica



Dobradiça inox c/ marcação CE



Barra calafetagem

## CONFIGURAÇÕES



Uma folha

Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. Dimensões em milímetros.