

DESCRIÇÃO GERAL

Solução que se caracteriza pela sua versatilidade e otimização dos espaços. Pronto a instalar, inclui porta, aro, sistema de correr disponível numa ou duas folhas.

PORTA

Estrutura perimetral em réguas de madeira.

Interior alveolar do tipo “honeycomb” com resistência média de 2,2 kg /cm² ou aglomerado de madeira, características segundo a norma EN 13986.

Faces em placas de fibra de madeira (MDF), características segundo a norma EN 13986.

Orla em folha de madeira ou *foil* a condizer com a face.

Espessuras de 35 e 40mm.

Maquinação para guia de pavimento.

Disponível em modelos das linhas Essencial e Exclusive.

ARO

Em contraplacado ou MDF, 20mm espessura, características segundo a norma EN 13986.

Guarnição amovível ajustável a variações à espessura da parede.

Calha superior galvanizada.

Carro duplo em aço com afinação.

Perfil de isolamento.

Pelúcia superior de cor preta.

Embalagem em caixa de cartão com identificação do produto.

A estrutura para fixação da travessa do aro à parede, deve ser robusta de forma a assegurar a correta fixação dos parafusos.

REVESTIMENTOS

Naturdor® - folha de madeira natural ou com velatura.

Dekordor® 3D - revestimento com relevo, design vertical e horizontal.

Dekordor® HD - laminado de elevada resistência.

Dekordor® SD - decorative foil.

Lacdor - lacado com core RAL aproximada

ACESSÓRIOS

Guia de pavimento.

ACESSÓRIOS - OPÇÕES

Puxador na orla porta.

Puxador na face da porta.


Fechadura com espelho interior e exterior

Fechadura yale.




Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. Dimensões em milímetros.

CORTE VERTICAL

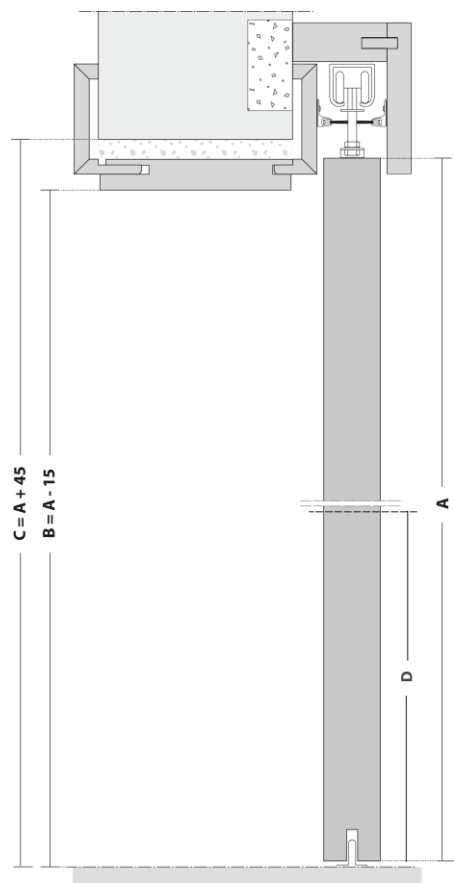

CORTE HORIZONTAL

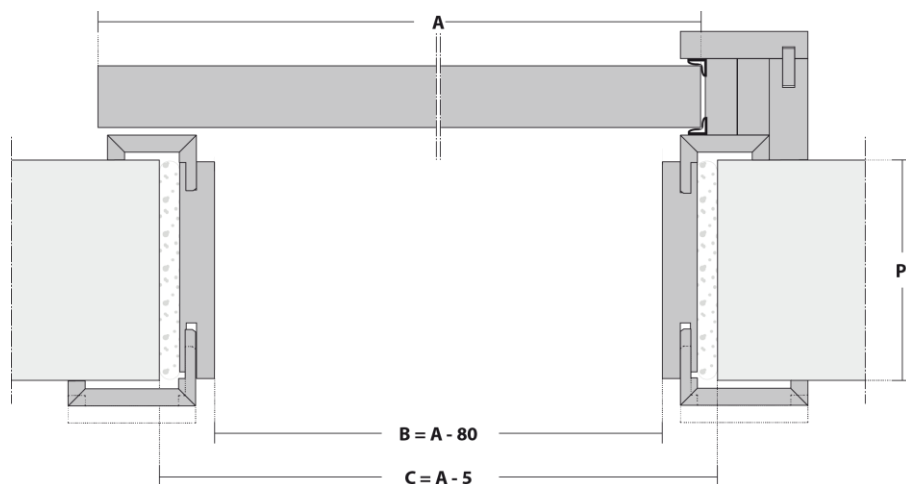

LEGENDA

- A - Dimensão porta
- B - Dimensão de passagem livre
- C - Dimensão construção civil
- D - Altura ao eixo do puxador
- P - Espessura do aro

D - ALTURA PUXADOR (mm)	ESPESSURA PORTA (mm)	P - ESPESSURA PAREDE / AJUSTE ARO (mm)
		≥ 80
1000	35	[- 5 + 10]
	40	

ACESSÓRIOS - OPÇÕES



CONFIGURAÇÕES



Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. Dimensões em milímetros.