

DESCRIÇÃO GERAL

Produto com excelente isolamento térmico que promove a poupança de energia sobretudo entre espaços climatizados e não climatizados.

TESTE

Valores de transmissão térmica calculados de acordo com as Normas ISO 10077-1 e 10077-2.

SOLUÇÃO CONSTRUTIVA	ESPESSURA PRUMO	RESULTADO
Portaro® SK Térmico	20	$U_D=1,20W/(m^2 \cdot ^\circ C)$
	28	$U_D=1,21W/(m^2 \cdot ^\circ C)$

PORTA

Estrutura perimetral em madeira reforçada com réguas estabilizadoras LVL longitudinais.

Interior com isolante térmico de baixo peso (EPS).

Faces em placas de fibra de madeira (MDF), características segundo a norma EN 13986.

Orla a condizer com a face.

Espessura 40mm.

ARO

Prumo em contraplacado ou MDF com espessura de 20 ou 28mm, características segundo a norma EN 13986.

Guarnição fixa e ajustável em contraplacado ou MDF.

Perfil de isolamento.

Embalagem em caixa de cartão.

REVESTIMENTOS

Dekordor® 3D - revestimento com relevo e design.

Dekordor® HD - laminado de elevada resistência.

Dekordor® SD - decorative foil.

Lacdor - lacado com cor RAL aproximada

ACESSÓRIOS

Fechadura com entrada chave e quadra de 8mm.

Dobradiças de 3" em aço inox.

ACESSÓRIOS – OPÇÕES

Fechadura 719W ou 719Y.

Dobradiças de segurança em inox com 3"

Barra automática de calafetagem.



THERMAL
INSULATION




The mark of
responsible forestry




MOBILITY

Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. Dimensões em milímetros.

CORTE VERTICAL

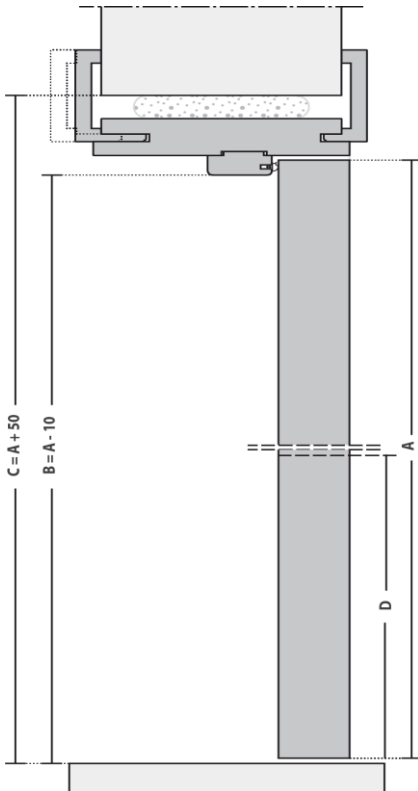

CORTE HORIZONTAL

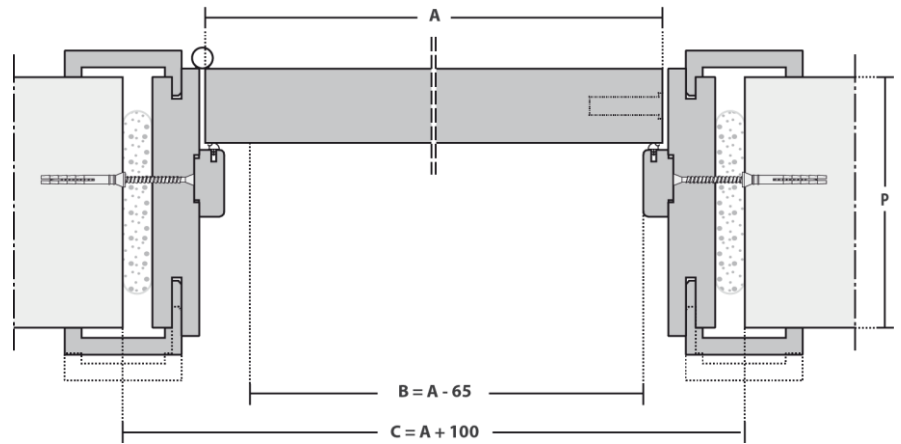


LEGENDA


A – Dimensão da porta
B – Dimensão de passagem livre
C – Dimensão da construção civil
D – Altura ao eixo do puxador
P – Espessura parede

D - ALTURA PUXADOR (mm)	ESPESSURA PORTA (mm)	P - ESPESSURA PAREDE / AJUSTE ARO (mm)
1000	40	≥ 90
		[-0 + 10]

DIAGRAMA TEMPERATURAS E FLUXO

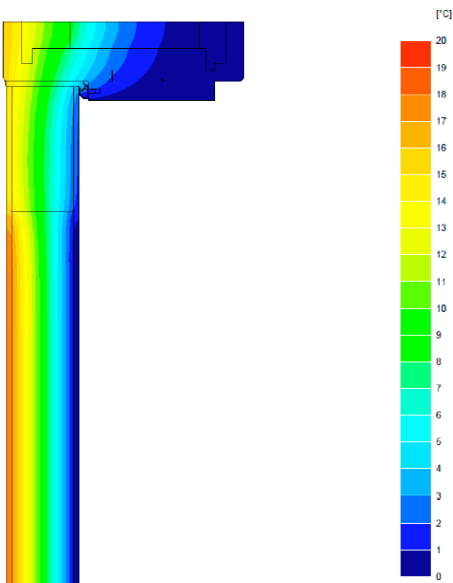

ACESSÓRIOS E OPÇÕES

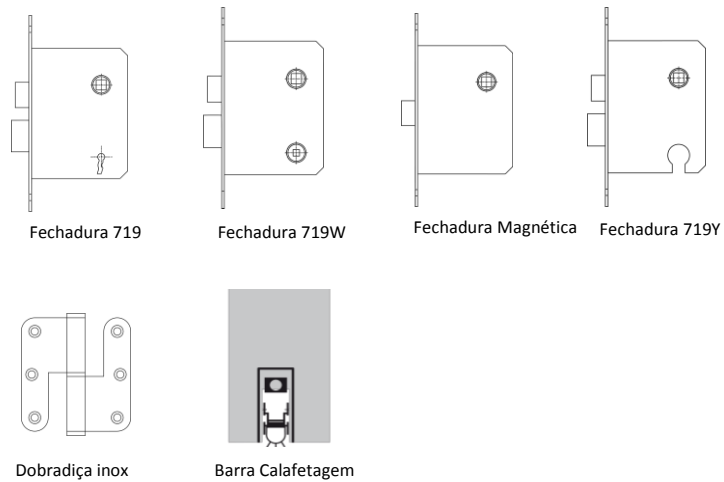

CONFIGURAÇÕES



Uma folha

Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. Dimensões em milímetros.